

2018
No.2

Tajima

レーザー距離計カタログ



衝撃・水・埃に強い

ライカディスト

NEW

X4 & X3



消費生活用製品安全法
特別特定製品



ISO規格による
信頼性のある測定精度

レーザー距離計を使用シーン・要望から選ぶ

(仕様/機能の詳細はP27-28をご覧ください)



安全な作業環境で使用できます。
タジマレーザーF05・F02およびライカDISTOシリーズ※は消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省への届け出を行い、技術適合義務を果たした製品です。
※D810touch、S910は除く

P5



ISO規格による信頼性のある測定精度。
レーザー距離計の測距と範囲を規定した唯一の規格により正しい性能を保証します。

P22



注意

レーザー距離計タジマF05・F02およびライカディストシリーズは日本法人を通して販売された製品以外は計量法に適合していません。並行輸入品や海外からの持ち込み品は取引や証明に使用することを禁止すると共に、販売することも禁止されております。(計量法第8条・9条) サポート・修理も行っておりませんので、購入の際にはご注意ください。
●計量法によりft・inch単位表示はできません。

屋外／屋内 アプリ対応 (Bluetooth®)

S910

D810touch

D510



P15



P16



P17

測距精度※1 (測定に適さない環境下)※2	±1.0mm※5 (±2.0mm)※5	±1.0mm※5 (±2.0mm)※5	±1.0mm※5 (±2.0mm)※5
測距範囲※1 (測定に適さない環境下)※2	0.05m~300m (0.05m~150m)	0.05m~250m (0.05m~120m)	0.05m~200m (0.05m~80m)




スマホと連携してもっと便利に使用したい。
スマホやタブレットと組み合わせてアプリが使えるBluetooth®機能付。
測った距離をスマホで送信でき、メモ紛失の防止にも。現場間のやり取りに役立ちます。

Bluetooth



危険な場所に近づかないで様々な距離を測定したい。
P2P測定機能で離れた位置から幅や奥行き、斜めなどあらゆる2点間を測定します。

P2P測定




離れた位置から看板の幅や、面積を測定したい。
画像測定機能で、離れた位置から対象の幅、面積や木の直径などを測ることができます。

画像測定



測距情報をCADで使用したい。
測距結果をDXFファイル形式 (CADデータの入出力形式) で保存、出力することができます。

DXFデータ
キャプチャ



傾斜を測定したい。
内蔵している360°チルトセンサーにより傾きを測定できます。
距離測定機能と組み合わせて、現場で便利な間接測定を実現しています。

傾斜測定
(360°)



ファインダーを使用して、屋外でも正確に照準を合わせたい。
4倍ズームポイントファインダーの十字視準線でターゲットを捉えます。

4倍ズーム
ポイントファインダー



測定物の端から正確に測るため、引っ掛けて測定したい。
多機能エンドピースにより引っ掛け測定はもちろん、対角線長さの正確な測距もできます。基点位置もセンサーで自動検知して切り替わります。

多機能
エンドピース



粉塵の舞う、苛酷な現場環境で使いたい。
IP65 (塵埃が侵入しない・防噴流) 設計を実現しました。

IP65



できるだけ衝撃に強い製品が欲しい。
2m落下テストクリアの耐衝撃設計。

2m落下
テストクリア



できるだけ小さく、持ち運びに便利な距離計が欲しい。
軽量・コンパクト設計で胸ポケットにも収まります。

コンパクト
設計



尺相当10/33目盛が欲しい。
測ったm値を尺相当の10/33mに換算表示することができるので、尺相当目盛のコンパと合わせることができます。

尺相当
10/33m



現場に入るのに精度証明書が欲しい。
製品検査に合格した証明書を標準で付属しています。


精度
証明書

屋外／屋内		屋内					
アプリ対応 (Bluetooth®)					—	尺相当表示	
X4 NEW	X3 NEW	D2	D110	D1	X310	F05	F02
							
P18	P19	P20	P21	P21	P20	P6	P6
±1.0mm※4 (±2.0mm)※4	±1.0mm※4 (±2.0mm)※4	±1.5mm※3 (±3.0mm)※3	±1.5mm※3 (±3.0mm)※3	±2.0mm※3 (±3.0mm)※3	±1.0mm※4 (±2.0mm)※4	±2.0mm※4 (±3.0mm)※4	±3.0mm※3 (±5.0mm)※3
0.05m～150m (0.05m～80m)	0.05m～150m (0.05m～80m)	0.05m～100m (0.05m～60m)	0.2m～60m※6 (0.2m～30m)※6	0.2m～40m※6 (0.2m～30m)※6	0.05m～120m (0.05m～80m)	0.05m～50m (0.05m～40m)	0.2m～20m※6 (0.2m～15m)※6
●	●	●	●	●	—	—	—
● ※アダプター DST360 との 組み合わせが必要です	● ※アダプター DST360 との 組み合わせが必要です	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
● アプリ	● アプリ	—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	●	—	—
●	—	—	—	—	—	—	—
● XL タイプ	● XL タイプ	●	—	—	●	—	—
●	●	—	—	—	●	—	—
●	●	—	—	—	●	—	—
—	—	●	●	●	—	●	●
—	—	—	—	—	—	●	●
●	●	●	●	●	●	—	—

※※ ※1～6の説明はP22をご覧ください。

画面で照準できる、DISTO 屋外兼用シリーズ

ライカディスト屋外兼用シリーズには、ポイントファインダーが内蔵されています。測定対象物まで距離があっても、確実に測定対象をねらえます。レーザードットが見えなくても、測定対象がカラーディスプレイに映し出されます。使用目的、頻度により多彩なラインナップからお選びいただけます。

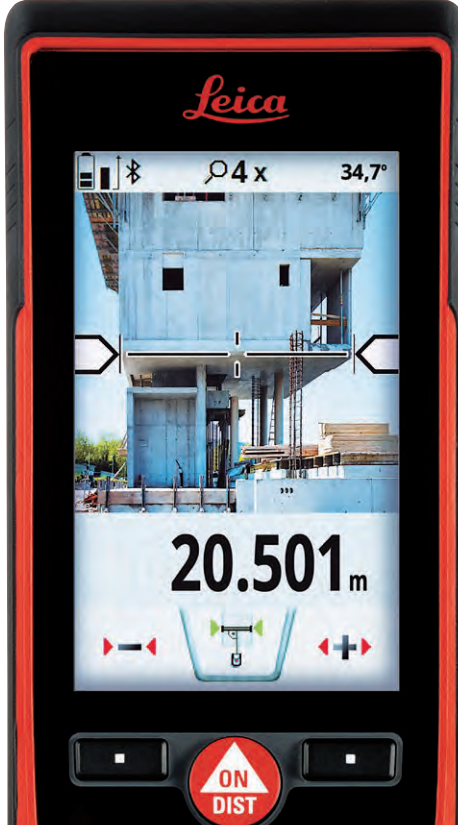		S910 P15	D810touch P16	
カラーファインダー (実物大)				
ディスプレイ	ディスプレイ サイズ	3.2インチ (70mm×42mm)	3.2インチ (70mm×42mm)	
	画素 (ピクセル)	400 x 240	400 x 240	
	ズーム	オーバービュー、1倍、2倍、4倍	オーバービュー、1倍、2倍、4倍	
	タッチスクリーン	●	●	
写真保存	カメラ機能	●	●	
	写真保存件数/データ形式	最大80件/JPEG	最大80件/JPEG	
	写真解像度 (dpi)	800 x 600	800 x 600	
	スクリーンショット解像度 (dpi)	400 x 200	400 x 200	
タフネス性能	防塵・防水保護等級	IP54 ^{※1}	IP54 ^{※1}	
	2m落下テストクリア	—	—	
主な付加機能	① 傾斜測定	360°	360°	
	② 画像測定	●	●	
	③ P2P測定	●	—	
通信機能	データインターフェイス	WLAN/Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart	
	3Dポイントデータフェイス	WLAN	—	
組み合わせ アクセサリ	アダプター (微調整機能付)	FTA360-S	FTA360	
	三脚	TRI70 (セット標準付属)	TRI70 (セット標準付属)	
希望小売価格	アダプター・三脚付セット	DISTO-S910SET 415,300円	DISTO-D810TOUCHSET 246,900円	
	本体のみ	DISTO-S910 362,220円	DISTO-D810TOUCH 199,000円	

※1 IP54 防塵保護等級 5級：機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない
防水性規格 4級：水の飛まつ（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する

※2 IP65 防塵保護等級 6級：塵埃は侵入しない
防水性規格 5級：噴流（あらゆる方向からのノズルによる噴流水）に対して保護する


屋外・遠距離の測定

4倍ズーム
ポイントファインダー

対応機種

S910 D510

D810 X4



■レーザードットが視認できない屋外現場でも、ポイントファインダーで正確に照準を目標できます。4倍までズームが可能で、表示される十字に照準した位置を測定します。

機能検索・手ブレ防止

タッチ
スクリーン

対応機種

S910

D810



■スマホのように直感的に操作できます。タッチスクリーンを使って測定することもでき、測定中不意に動いてしまうことを防止します。

過酷な現場にも対応 屋外でも安心して使える

IP65

対応機種

D510 X4

X3 X310



2m落下
テストクリア

対応機種

X4 X3

X310



Point to Point 離れた2点間距離を測定

P2P
測定

対応機種

S910 X4

X3



D510 P17	X4 P18
	
2.4インチ (50mm×37mm)	2インチ (41mm×31mm)
320 x 240	320 x 240
1倍、2倍、4倍	1倍、2倍、4倍
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
IP65※2	IP65※2
—	●
360°	360°
—	—
—	● ※アダプター DST360 との組み合わせが必要です
Bluetooth® Smart	Bluetooth® Smart
—	Bluetooth® Smart
FTA360	DST360
純正三脚各種	TRI120 (セット標準付属)
※アクセサリ別購入	DISTO-X4SET 218,400円
DISTO-D510 97,600円	DISTO-X4 76,700円



タジマレーザーF05・F02およびライカDISTOシリーズ^{※1}は
消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省への届け出を行い、
技術適合義務を果たした製品です。

■国による消費生活用製品の安全規則（PSCマーク制度）とは
「消費生活用製品安全法」は消費者が日常使用する製品によって起こりうる生命・身体に対する危害の発生を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律です。

消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売または販売の目的とした陳列を禁止しています。PSCマークのない製品に対して国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。規制対象品目には、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関での検査が義務付けられている特別特定製品があります。


“タジマF05・F02” および “ライカディストシリーズ” は、特別特定製品に区分される「携帯用レーザー応用装置^{※2}」として消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省への届け出を行い、技術適合義務を果たした製品です。

※1 D810touch、S910は除く

※2 詳しくは経済産業省および総務省のホームページにてご確認ください。


●家庭でも安心してお使いいただけます。引っ越し時や部屋の模様替えに！

リフォームなどの見積りの測定にも便利です。

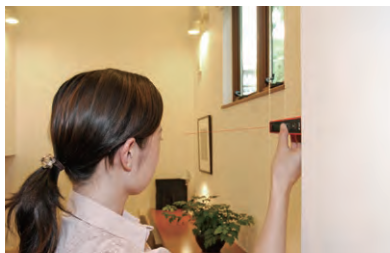

画像はイメージです

●もちろん工場や建築現場でも大活躍！ 危険を伴う測定も安全、確実に行えます。

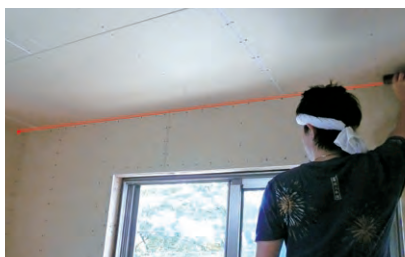

画像はイメージです

タジマF05

LKT-F05R

タジマF02

LKT-F02R/BK

50m測距、プロも一般も使える
レーザー距離計

胸ポケットに入る手のひらサイズ



尺相当
10/33m

2年保証



尺相当
10/33m

2年保証



単4形乾電池×2本

単4形乾電池×2本

希望小売価格 **15,300円**

+消費税

JAN:4975364 048660

希望小売価格 **8,800円**

+消費税

レッド JAN:4975364 048646

ブラック JAN:4975364 048653

- 測距精度※1:±2.0mm※4
- 測距範囲※1:0.05m~50m

- 測距精度※1:±3.0mm※3
- 測距範囲※1:0.2m~20m※6

付属品

- 専用収納ケース
- ネックストラップ
- 単4形アルカリ乾電池2本

- 大工仕事に活かせる尺相当(10/33m)表示切り替えが可能
- 暗がりでも見やすいバックライト付
- 96gと軽量でコンパクト

付属品

- 専用収納ポーチ
- 単4形アルカリ乾電池2本

- 75gと軽量でコンパクト。ポケットにらくらく携帯
- 暗がりでも見やすいバックライト付
- 尺相当(10/33m)表示切り替えが可能

〈主な特長〉



尺相当表示

軽量コンパクト

白色バックライト付
ディスプレイ

〈主な特長〉



尺相当表示

軽量コンパクト

白色バックライト付
ディスプレイ

距離	面積	P2P	画像測定	傾斜測定	台形測定	お気に入り	タッチ	尺相当	コンパクト
連続測定	ベインター	スマート	カメラ	高さ	傾斜面	ヘルプ	4倍ズーム	多機能	精度
+/-	三角形	スマート	スクリーン	水平距離	角度	メモリー	1列表示	IP40	
ステイクアウト	ピタゴラス	DXデータ	USB出力	高さ	電卓	オフセット	最小1mm	2m落下	
最大	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボード	コンパス	ロングレンジ	バックライト	三脚取付	

距離	面積	P2P	画像測定	傾斜測定	台形測定	お気に入り	タッチ	尺相当	コンパクト
連続測定	ベインター	スマート	カメラ	高さ	傾斜面	ヘルプ	4倍ズーム	多機能	精度
+/-	三角形	スマート	スクリーン	水平距離	角度	メモリー	2列表示	IP40	
ステイクアウト	ピタゴラス	DXデータ	USB出力	高さ	電卓	オフセット	最小1mm	2m落下	
最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボード	コンパス	ロングレンジ	バックライト	三脚取付	

※1~※6の説明はP22をご覧ください。
※7~※26の説明はP23~26をご覧ください。

世界初!P2Pテクノロジーで 水平、斜めとあらゆる2点間距離を測定

**P2P
測定**




対応機種

S910

X4


X3

使用アダプター +FTA360-S +DST360 +DST360

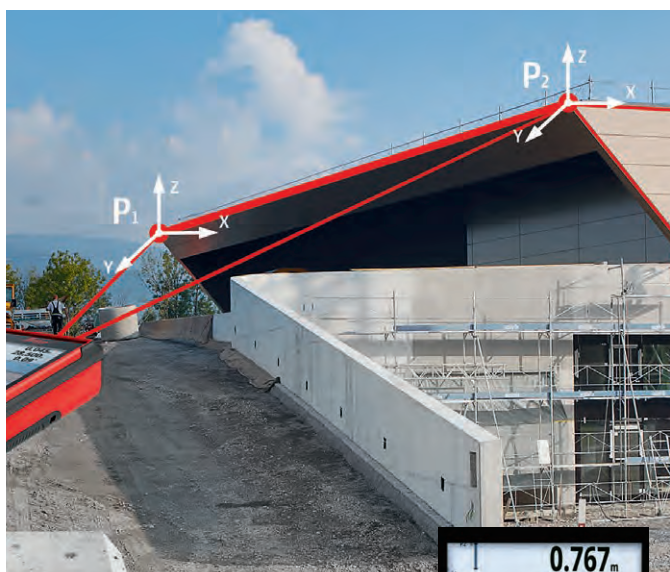

S910のスマートベースやDST360に採用される新開発センサーにより、離れた位置からあらゆる2点間長さを測定します。危険を伴う立ち入り困難な場所にも近づく必要がなくなります。

Point to Point／2点間距離測定 ⚠

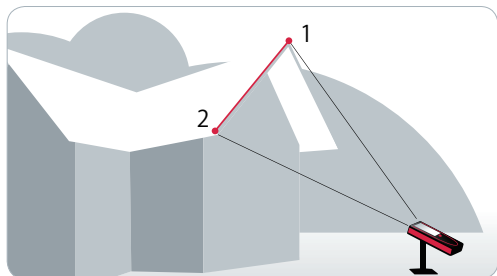

動画でチェック



S910の場合

ある1点の測定ポイント(上図1)から水平だけでなく斜め、前後など様々な2点間の距離を測定できます。斜辺測定の場合、その辺長さだけでなく比高や水平長さ、傾き角度さえも表示します。今まで困難であった寄棟屋根の測定も可能になりました。

測定精度±10mm/10m

多角形エリアの面積を離れた 位置から計測

**スマート
エリア**



対応機種

S910

X4

X3


使用アダプター +FTA360-S +DST360 +DST360



離れた位置から測定したい場所の角部を順番に測っていくだけで面積を求めることができます。面積の周長も測定後に表示できます。



多角形エリアの面積測定 ⚠

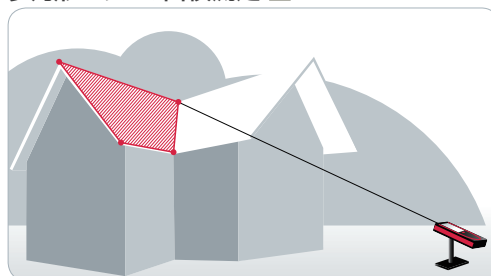

動画でチェック



S910の場合

形に関係なく面積測定ができます。障害物が無ければ移動する必要もありません。壁、天井、傾斜面の面積測定に最適です。



注意

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。

基準となるポイントからの高低差を 連続して測定できます

高さ
プロファイル

対応機種 S910 D810 touch D510



基準とするポイントを最初に測り、その点からの高低差を連続して測定することができます。でこぼこな面や傾斜面などで、基準となる位置から各測定ポイントまでの高さや水平距離を連続して確認することができます。



測距結果をDXFファイル形式で保存、 出力することが可能


DXFデータ
キャプチャ

対応機種 S910 X4 X3
(アプリ) (アプリ)



全ての測点データをDXFファイル形式で保存することができます。それらのデータはUSBをPCに繋いでダウンロードできます。新しいアプリLeica DISTO™ Planのスマートルーム機能でも、DXF (又はDWG) ファイルを出力できます (有償)。

高さの差を測る

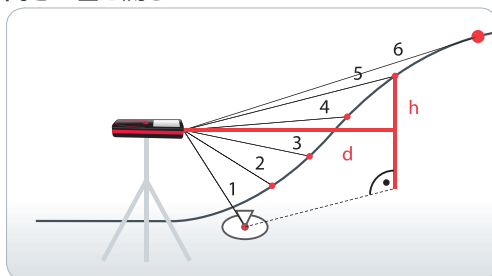


動画でチェック



D510の場合

1の基準点を測定した後、他のポイントを測定すると各ポイントとの高低差が表示されます。測定ポイントが一定方向にある場合は地面のプロファイルを得ることができます。表示される内容は各ポイントとの水平距離と高低差です。

DXFデータ作成

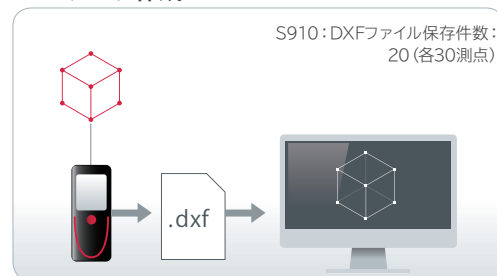

S910: DXFファイル保存件数:
20 (各30測点)

動画でチェック



S910の場合

測定箇所の写真も自動的に保存されるので、どこで測定したかの判別も容易になります。(画像解像度300×400dpi)



注意

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。

画像を利用して離れた位置から 幅、面積、円の直径測定が可能

画像測定



対応機種 S910 D810touch



対象物の写真を撮って、横幅、高さ、面積、直径を測定します。これまでのピタゴラス機能を使った測定に代わり、簡単でより正確な測定が可能です。



離れた位置から高さや長さを 測定することができます

高さ
トラッキング




対応機種 S910 D810touch D510 X4 X310



測定したい建物や木の高さ、穴の深さを離れた位置から測定することができます。屋外では、4倍ズームポイントファインダー機能と組み合わせると更に便利です。

幅、高さ、面積の測定

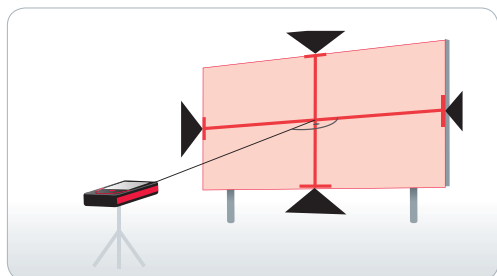


動画でチェック



D810touch
の場合

対象物の正面に立ち、一度測定すると同時に写真を撮ります。画面に現れる上下左右の矢印を調整すると、横幅や面積が算出されます。

離れた位置から高さ(深さ)を測る

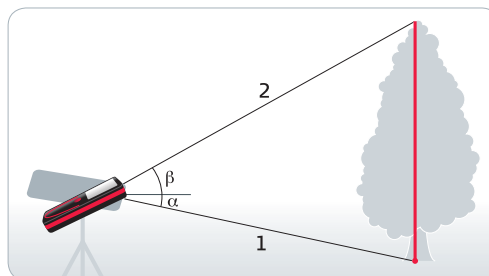

動画でチェック



D810touch
の場合

測定対象の上下2点を測るだけで、高さを測ることができます。まず、対象物の下部ポイント1までの距離と角度を測定します。次に、対象物の上部ポイント2の角度を測定します。その結果の高さがディスプレイに表示されます。



注意

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。

障害物などを避けて 水平距離を測定することができます

水平距離
測定

対応機種 S910 D810touch D510 X4 X3 X310



測定対象物までに障害物がある場合、その上方、下方に避けて1点観測するだけで、最短距離を測定することが可能です。

スマホやタブレットと組み合わせて 便利なアプリが使用できます

Bluetooth


対応機種 S910 D810touch D510 X4 X3
D2 D110 D1



Bluetooth® SMARTを内蔵。専用アプリLeica DISTO™ PlanやLeica DISTO™ sketchと組み合わせて各種タブレットやスマートフォンへ測定データの転送が可能です。

※タブレットやスマートフォン端末の仕様により、ご使用できない場合もございます。

障害物を避けて距離を測る

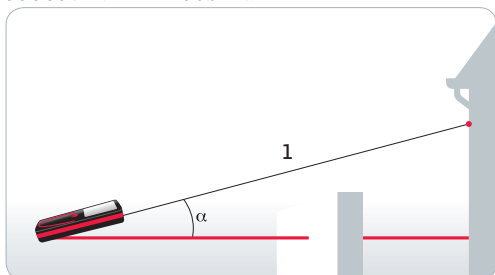

動画でチェック



X310の場合

測定対象までの間に測定を妨げる障害物があっても、チルト測定によって水平距離が得られます。壁や生け垣等が本体と測定対象間にあるときにとても有効です。



動画でチェック



D810touch
の場合

Bluetooth
SMART

Leica DISTO™ デバイスは、多くのアプリにサポートされています。各アプリは、アップストアやGoogle Playから、ダウンロードが可能です。用途に応じたアプリを使い、さらなるDISTO™の可能性を発見してみてください。



注意

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。

測った結果をデジタル管理

働き方をダイナミックに変える専用アプリ

NEW




Lieca DISTO™ Plan

専用アプリLeica DISTO™Plan*によりスマートフォンやタブレットと連携。描画や写真に測定結果を挿入することができます。手書きメモを取る代わりに測定結果そのものをBluetooth®で送るため（JPEG、PDF）、転記ミスや文字が読めないというヒューマンエラーから解放されます。

※一部有料となるものがございます。

※アプリから3年保証登録ができます。

対象機種

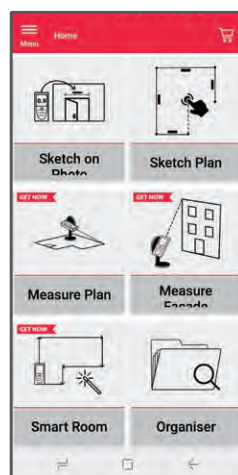

有料機能について

アプリ内で管理

・月、または年払い

・30日お試し期間あり

・キャンセルは請求の1日前まで

※価格は、予告無く変更になる場合があります。



ダウンロードは
こちらから

アプリ操作方法



アプリ機能説明

スケッチオンフォト

データ出力は有料

—写真の上にメモ—

- スマホで撮った写真に寸法線を書き、測距データを転送できる
- 完成した画像をJPEGまたはPDF形式で保存、メールもできます

対応機種

Bluetooth搭載機種


- ・S910
- ・D810touch
- ・D510
- ・X4
- ・X3
- ・D2
- ・D110
- ・D1



※画面をキャプチャーして
LINEでもご使用いただけます

スケッチオンフォト

- 1 新規の写真か、過去のフォルダから呼び出して選択
- 2 寸法線を指で描きます
- 3 測定
- 4 測距結果をドラッグして画面に寸法値を入れられます。Export をタッチし、画面をPDF、JPG形式で出力できます(有料)

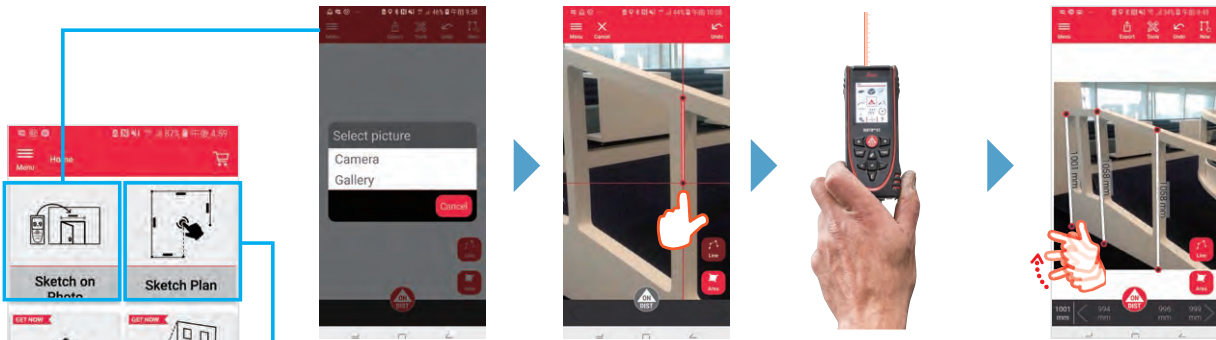

スケッチプラン

- 1 部屋の形状を大まかに描きます
- 2 測定
- 3 測距結果をドラッグ結果から正しい形状に自動で修正します
- 4 高さを入力すると3D表示することもできます



スケッチプラン

データ出力は有料

—描画図にメモ—

- 簡単なスケッチを画面に描き、そこへ測距データを転送できる
- ドア、窓情報を追加可能
- 高さ情報の入力で3Dモデル化
- 完成した画像をJPEGまたはPDF形式で保存、メールもできます
- 「オートスケール」機能は自動的に線の長さを調整して周辺の長さを表示します



対応機種

Bluetooth搭載機種

- ・S910
- ・D810touch
- ・D510
- ・X4
- ・X3
- ・D2
- ・D110
- ・D1

動画でチェック!



※画面をキャプチャして
LINEでもご使用いただけます


NEW

オーガナイザー

無料

—測定結果をフォルダ管理—

- 測距データをフォルダ毎に名前を付けて管理できます
- 名前の変更、データのフォルダ間の移動、削除もできます

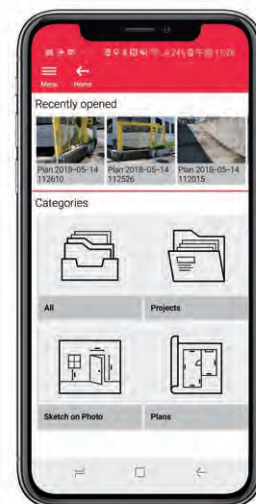

対応機種

Bluetooth搭載機種

- ・S910
- ・D810touch
- ・D510
- ・X4
- ・X3
- ・D2
- ・D110
- ・D1

■WLAN / Bluetooth® アプリ対応情報 (2018年7月現在)

対応ソフトウェアおよびアプリ	仕 様	対応端末	内蔵 インターフェース	
Leica DISTO™ Plan  このアプリにより、端末グリッド上に測定対象のスケッチ描画ができ、測定結果を転送できます。測定結果を画像に追加することも可能です。※詳しくはP.11を参照。				●D1、D110、D2、X3、X4、D510、D810touch、S910に搭載されているBluetooth®Smart技術は「Bluetooth® Smart Ready内蔵」の端末でのみ通信が可能です。従来のBluetooth®との互換性はありません。 ●タブレットやスマートフォン端末・PCの仕様により、ご使用できない場合もございます。 ※a. Bluetooth®4.0によるデータ転送は各機能のディスプレイに表示される測定結果のみです。3次元座標データは転送できません。 ※b. AutoCAD 2004-2018、Bricscad9.3.5-V12に対応しています。AutoCAD LTには対応していません。
 グーグルプレイにて無償ダウンロードしてください。	Android	Android6.0以降 Bluetooth®4.0		
	Apple iOS	iOS10.11以降 Bluetooth®4.0		
	Windows	Windows8.1以降 Bluetooth®4.0		
	Windows	Windows7 および8.1以降 Bluetooth®4.0		

■アプリ機能説明


NEW

スマートルーム


有料

—DISTO™が自動で図を作成—

- 距離測定と同時にフロアプランを自動作成
- 高さ情報の入力で3Dモデル化
- JPEG、PDF、2D/3D、DWG/DXF、フォーマット出力

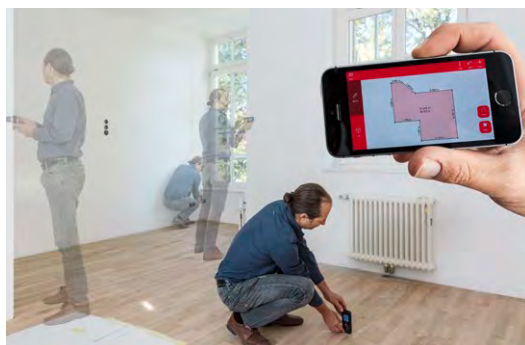

イメージ

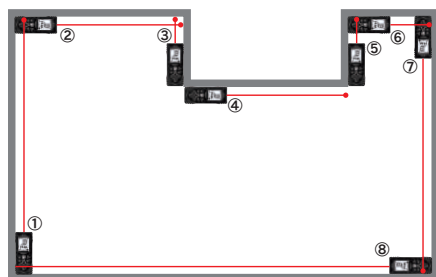

※時計回りまたは反時計回りに順番に測定していく必要があります。

対応機種

X4

X3

NEW

メジャープラン

有料

—P2P測定でより詳しいフロアプランを作成—

- 高さが異なる点を測定しても平面図として記録されます
- 角が隠れて見えない場合でも2辺の交点を計算して表示します
- JPEG、PDF、2D/3D/Raw、CADフォーマット出力



イメージ

対応機種 **S910** +FTA360-S

X4 +DST360

X3 +DST360



動画でチェック!

対応ソフトウェアおよびアプリ					S910・D810 touchのみ	
Leica DISTO™ sketch  このアプリにより、端末グリッド上に測定対象のスケッチ描画ができ、測定結果を転送できます。測定結果を画像に追加することも可能です。	Leica DISTO™ transfer BTLE  測定データをBluetooth®経由で表計算ソフトへ転送できます。Androidデバイスを起動後、Leica DISTO™で測定し、転送します。	Leica DISTO™ transfer (software)  測定データをBluetooth®経由でPCへ転送できます。データの転送先は、ソフトウェア上のカーソルがあたっているフィールドであればどこでも可能です。表計算、文書作成プログラムへの転送が行えます。	Leica DISTO™ transfer WLAN  測定データをWLAN経由でPCへ転送できます。 3次元データ、およびJPEG形式での画像が取得できます。		AutoCAD/ BricsCAD Plug-in 	本体 キーボード モード
 グーグルプレイにて無償ダウンロードしてください。	 グーグルプレイにて無償ダウンロードしてください。					● Android4.4以降
 アップストアにて無償ダウンロードしてください。						●
		www.leica-geosystems.co.jp/jp/Leica-DISTO-Apps_102581.htm にてダウンロードしてください。			●	●
			www.leica-geosystems.co.jp/jp/Leica-DISTO-Apps_102581.htm にてダウンロードしてください。		●	

NEW

メジャーファサード

有料

—P2P測定で壁面から立面図作成—

- 壁面を測定し、立面図の作成が可能（図面を定義するためには2点の測定が必要）
- 立面が定義された後はすべての測定点が同一面上に描画されます
- 出力はJPEG、PDF、2D、DWG/DXFフォーマット出力



イメージ

対応機種 **S910** +FTA360-S

X4 +DST360

X3 +DST360



動画でチェック！

NEW

デバイスマネジメント

無料

—簡単に機能アップデート—

- これまでPC接続でしかできなかったファームウェアのアップデートがアプリからできるようになります
- 保証延長登録ができます



対応機種

X4

X3

DST360

X-RANGE
POWER TECHNOLOGY
ライカディスト **S910** 屋外兼用
DISTO-S910

建設現場での生産性を飛躍させる革新機能を搭載



164mm

重量
290g
(電池含)

61mm

32mm

希望小売価格 **362,200円**
+消費税
JAN:7640110 695746

■測距精度※1: ±1.0mm※5
■測距範囲※1: 0.05m~300m

■遠くの目標を確認できる4倍ズームポイントファインダー搭載
■画像測定機能で幅や面積、円柱の直径を測ることもできます
■高さとトラッキングや水平距離測定に加えて傾斜面長さや台形測定、高さプロファイル(不陸の測定)など様々な測定ができます
■Bluetooth® SMARTを内蔵。無償アプリLeica DISTO™Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成、メール送信もできます

Bluetooth® SMART


WLAN

DISTO™Plan



3年保証
※web登録

充電式



(オフセット機能付)

すぐに使えるフィールド・セット

※本体の充電が必要です

ライカディスト S910パッケージ
(DISTO-S910SET)



付属品

- ディストS910本体
- スマートベースエクステンション
- ディスト用アダプター-FTA360-S
- ディスト用三脚 TRI70
- GZM3ターゲットプレート
- 専用収納ケース
- 専用ストラップ
- USBケーブル
- AC/DCアダプター
- コーナースタンプ
- 取扱説明書 (CD-ROM)
- キャリングケース
- 精度証明書 (英文×2種)

希望小売価格

415,300円

+消費税

JAN:7640110 694893



本体部

スマートベース

スマートベース
エクステンション

〈主な特長〉



4倍ズーム
ポイントファインダー



P2P測定による幅の測定



Bluetooth® SMART

付属品

- 専用収納ケース
- スマートベースエクステンション
- コーナースタンプ
- 専用ストラップ
- USBケーブル
- AC/DCアダプター
- 取扱説明書 (CD-ROM)
- 精度証明書 (英文×2種)



動画でチェック!



機能説明動画

YouTube

距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチスクリーン	尺相当 10/33m	コンパクト設計
連続測定	ペンタ	スマートエリア	カメラ機能	高さトラッキング	傾斜面長さ	ヘルプガイド	4倍ズームポイントファインダー	多機能モード	精度証明書
+/-	三角形測定	スマートアングル	スクリーンショット	水平距離測定	角度トラッキング	メモリー (50件)	4列表示	IP54	
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータキャプチャ	USB出力	高さプロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm 0.0001m	2m落下テストクリア	
最大	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボードモード	コンパス	ロングレンジモード	バックライト	三脚取付	

※1~※6の説明はP22をご覧ください。

※7 各機能の説明はP23~26をご覧ください。

ライカディスト **D810touch** 屋外兼用
DISTO-D810TOUCH

すぐに使えるフィールド・セット

※本体の充電が必要です

世界初のタッチスクリーンレーザー距離計




DISTO™ Plan



3年保証
web登録

充電式



〈オフセット機能付〉



重量
238g
(電池含)

希望小売価格 **199,000円**
+消費税
JAN:7640110 694633

■測距精度※1:±1.0mm※5
■測距範囲※1:0.05m~250m

- 遠くの目標を確認できる4倍ズームポイントファインダー搭載
- 画像を利用して離れた位置から、幅、面積、円の直径を測定します
- 記録写真や測定画面のスクリーンショットはまとめてUSB経由でPCへ転送
- Bluetooth® SMARTを内蔵。無償アプリLeica DISTO™ Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信もできます
- 高さトラッキングや水平距離測定に加えて傾斜面長さや台形測定、高さプロファイル(不陸の測定)など様々な測定ができます

〈主な特長〉



4倍ズーム
ポイントファインダー



傾斜面長さ



- 付属品
- 専用収納ケース
 - 専用ストラップ
 - USBケーブル
 - AC/DCアダプター
 - 取扱説明書 (CD-ROM)
 - 精度証明書 (英文)



機能説明動画



距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2冊)	タッチスクリーン	尺相当 10/33m	コンパクト設計
連続測定	ベインター	スマートエリア	カメラ機能	高さトラッキング	傾斜面長さ	iヘルプガイド	4倍ズームポイントファインダー	多機能エンドピース	精度証明書
+ / -	三角形測定	スマートアングル	スクリーンショット	水平距離測定	角度トラッキング	メモリー (30冊)	4列表示	IP54	
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータキャプチャ	USB出力	高さプロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm 0.0001m	2m落下テストクリア	
最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボードモード	コンパス	ロングレンジモード	バックライト	三脚取付	

※1~※6の説明はP22をご覧ください。
※7各機能の説明はP23~26をご覧ください。


X-RANGE
POWER TECHNOLOGY

ライカディスト **D510** 屋外兼用
DISTO-D510

見て測る。屋外で測る。
4倍ズームポイントファインダー搭載



単3形乾電池×2本



希望小売価格 **97,600円**
+消費税
JAN:7640110 694244

- 測距精度※1:±1.0mm※5
- 測距範囲※1:0.05m~200m

- 遠くのものを確認できる4倍ズームポイントファインダー搭載
- ジェット噴流・防塵に対応したIP65設計。流水で洗い流せます
- お気に入り設定により良く使う測定方法を画面トップに表示できます
- Bluetooth® SMARTを内蔵。無償アプリLeica DISTO™ Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信もできます

専用アクセサリと組み合わせて
機動力UP!!

ディスト用三脚 TRI100
(DISTO-TRI100)



希望小売価格
17,700円
+消費税
JAN:7640110 690635

もしくは

ディストD510用ケース
(DISTO-D510CASE)



希望小売価格
16,500円
+消費税
JAN:4975364 049025



ディスト用アダプターFTA360
(DISTO-FTA360)



※D510に取付時はオフセット
-0.065mlに設定
希望小売価格
36,900円
+消費税
JAN:7640110 694602



ディスト用三脚 TRI70
(DISTO-TRI70)



希望小売価格
11,000円
+消費税
JAN:7640110 694077

※各製品の説明はP29~30をご覧ください。

〈主な特長〉



IP65



お気に入り



Bluetooth
SMART

- 付属品
- 専用収納ケース
 - 専用ストラップ
 - 単3形リチウム乾電池2本
 - 取扱説明書 (CD-ROM)
 - 精度証明書 (英文)



動画でチェック!



機能説明動画



距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチスクリーン	尺相当 10/33m	コンパクト設計
連続測定	ペンター	スマートエリア	カメラ機能	高さトラッキング	傾斜面長さ	ヘルプガイド	4倍ズームファインダー	多機能エンドピース	精度証明書
+/-	三角形測定	スマートアングル	スクリーンショット	水平距離測定	角度トラッキング	メモリー (30件)	4列表示	IP65	
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータキャプチャ	USB出力	高さプロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm 2m落下テストクリア		
最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボードモード	コンパス	ロングレンジモード	バックライト	三脚取付	

※1~※6の説明はP22をご覧ください。
※各機能の説明はP23~26をご覧ください。


NEW **X**RANGE
POWER TECHNOLOGY
ライカディスト **X4**
DISTO-X4

屋外兼用

ハイレゾ・スクリーンでクリアな画面表示
強靱ボディの屋外対応型



単3形乾電池×2本



(オフセット機能付)



132mm

重量
188g
(電池含)

56mm

29mm

希望小売価格 **76,700円**
+消費税
JAN:7640110 697894

- 測距精度※1:±1.0mm※5
- 測距範囲※1:0.05m~150m

- 遠くのものを確認できる4倍ズームポイントファインダー搭載
- ジェット噴流・防塵に対応したIP65設計。流水で洗い流せます
- 従来比80%長くなったエンドピースにより、入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引っ掛け測定ができます。
- Bluetooth® SMARTを内蔵。無償アプリLeica DISTO™ Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信もできます

すぐに使えるフィールド・セット

ライカディスト X4パッケージ
(DISTO-X4SET)



付属品

- ディストX4本体
- ディスト用アダプターDST360
- ディスト用三脚 TRI120
- 専用収納ケース
- 取扱説明書 (QRコード)
- キャリングケース
- 精度証明書 (英文)

希望小売価格


218,400円
+消費税

JAN:7640110 698259



イメージ

過酷な現場環境で力を発揮する
強靱ボディ

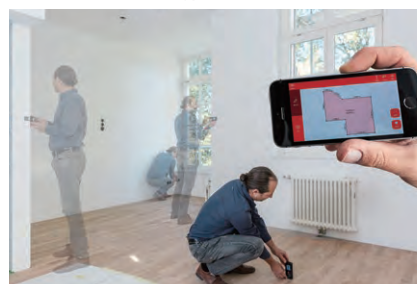

専用アプリ Leica DISTO™ Planで
フロアプランを作成

〈主な特長〉



IP65



多機能XLエンドピース



付属品

- 専用収納ケース
- 専用ストラップ
- 単3形アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書 (QRコード)
- 精度証明書 (英文)



距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチ スクリーン	尺相当 10/33m	コンパクト 設計
連続測定	ペインター	スマート エリア	カメラ 機能	高さ トラッキング	傾斜面 長さ	ヘルプ ガイド	4倍ズーム ファインダー	XL エンドピース	精度 証明書
+ / -	三角形 角度	スマート アングル	スクリーン ショット	水平距離 測定	角度 トラッキング	メモリー (20件)	3列表示	IP65	
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータ キャプチャ	USB出力	高さ プロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm 0.0001m	2m落下 テストクリア	
最大	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボード モード	コンパス	ロングレンジ モード	バックライト	三脚取付	

P2P測定はアダプターDST360組み合わせ時に
使用可能となります

※1~※6の説明はP22をご覧ください。
※7~各機能の説明はP23~26をご覧ください。

NEW **X|RANGE**
POWER TECHNOLOGY
ライカディスト**X3**
DISTO-X3



DISTO™ Plan




3年保証
web登録

防塵・防滴に優れた
強靱なボディをコンパクトに



重量
184g
(電池含)

希望小売価格 **56,100円**
+消費税
JAN:7640110 697061



- 測距精度※1: ±1.0mm※3
- 測距範囲※1: 0.05m~150m


- Bluetooth® SMARTを内蔵。無償アプリLeica DISTO™ Planでスマホやタブレットで簡単なメモを作成。メール送信もできます
- 測定基準位置を自動で検知するXLエンドピース搭載
- ジェット噴流・防塵に対応したIP65設計。流水で洗い流せます



防塵・防滴設計



2m落下テストクリア

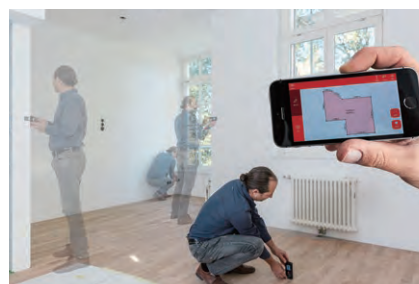

専用アプリ Leica DISTO™ Planで
フロアプランを作成

〈主な特長〉



IP65



多機能XLエンドピース



Bluetooth
SMART

付属品

- 専用収納ケース
- 専用ストラップ
- 単3形アルカリ乾電池2本
- 取扱説明書 (QRコード)
- 精度証明書 (英文)



距離	面積	P2P測定	画像測定	傾斜測定 (360°)	台形測定	お気に入り (2件)	タッチスクリーン	尺相当 10/33m	コンパクト設計
連続測定	ペインター	スマートエリア	カメラ機能	高さトラッキング	傾斜面長さ	ヘルプガイド	4倍ズーム (光学)	XLエンドピース	精度証明書
+ / -	三角形角度	スマートアングル	スクリーンショット	水平距離測定	角度トラッキング	メモリー (20件)	3列表示	IP65	
ステイクアウト a/b	ピタゴラス	DXFデータキャプチャ	USB出力	高さプロファイル	電卓	オフセット	最小0.1mm 0.0001m	2m落下テストクリア	
最大最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボードモード	コンパス	ロングレンジモード	バックライト	三脚取付	

P2P測定はアダプター-DST360組み合わせ時に使用可能となります

※1~※6の説明はP22をご覧ください。
※7 各機能の説明はP23~26をご覧ください。

Power Range Technology™
ライカディスト **X310**
DISTO-X310

XRANGE
POWER TECHNOLOGY
ライカディスト **D2**
DISTO-D2BT

高堅牢・高機能
プロ級現場型


Bluetooth® 搭載
屋内測定のマルチプレイヤー



3年保証
web登録



単4形乾電池×2本



希望小売価格 **41,600円**
+消費税
JAN: 7640110 693278

■測距精度※1: ±1.0mm※4
■測距範囲※1: 0.05m~120m

- 付属品
- 専用収納ケース
 - 専用ストラップ
 - 単4形アルカリ乾電池2本
 - 取扱説明書 (CD-ROM)
 - 精度証明書 (英文)



- 2m落下テストをクリアする堅牢設計
- ジェット噴流・防塵に対応したIP65設計。流水で洗い流せます
- 360°チルトセンサー搭載。両端2点で高さを算出する高さトラッキング
- 障害物を避けて測定ができる水平距離測定

〈主な特長〉



IP65



高さトラッキング



白色バックライト付
4列表示ディスプレイ

距離	面積	P2P	画像測定	傾斜測定	台形測定	お気に入り	タッチ	尺相当	コンパクト
測定	体積	測定		(360°)		(2件)	スクリーン	10/33m	設計
連続	ベインター	スマート	カメラ	高さ	傾斜面	ハルプ	4倍ズーム	多機能	精度
測定		エリア	機能	トラッキング	長さ	ガイド	マイク	エンドビス	証明書
+/-	三角形	スマート	スクリーン	水平距離	角度	メモリ	4列表示	IP65	
	測定	アングル	ショット	測定	トラッキング	(20件)			
ステイクアウト	ピタゴラス	DXFデータ	USB出力	高さ	電卓	オフセット	最小0.1mm	2m落下	
a/b		キャプチャ		プロファイル			0.0001m	テストクリア	
最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボード	コンパス	ロングレンジ	バックライト	三脚取付	
最大				モード		モード			

※1~※6の説明はP22をご覧ください。
各機能の説明はP23~26をご覧ください。



Bluetooth® SMART


DISTO™Plan



3年保証
web登録



単4形乾電池×2本



希望小売価格 **37,000円**
+消費税
JAN: 7640110 696361

■測距精度※1: ±1.5mm※3
■測距範囲※1: 0.05m~100m

- 付属品
- 専用収納ケース
 - 専用ストラップ
 - 単4形アルカリ乾電池2本
 - 取扱説明書 (QRコード)
 - 精度証明書 (英文)



- 上位機種機能Bluetooth® SMARTを内蔵
- 測定基準位置を自動で検知する多機能エンドビス搭載
- 最大・最小測定で簡単に正確な測距

〈主な特長〉



多機能エンドビス



Bluetooth® SMART



白色バックライト付
3列表示ディスプレイ

距離	面積	P2P	画像測定	傾斜測定	台形測定	お気に入り	タッチ	尺相当	コンパクト
測定	体積	測定		(360°)		(2件)	スクリーン	10/33m	設計
連続	ベインター	スマート	カメラ	高さ	傾斜面	ハルプ	4倍ズーム	多機能	精度
測定		エリア	機能	トラッキング	長さ	ガイド	マイク	エンドビス	証明書
+/-	三角形	スマート	スクリーン	水平距離	角度	メモリ	3列表示	IP54	
	測定	アングル	ショット	測定	トラッキング	(10件)			
ステイクアウト	ピタゴラス	DXFデータ	USB出力	高さ	電卓	オフセット	最小0.1mm	2m落下	
a/a		キャプチャ		プロファイル			0.0001m	テストクリア	
最小	タイマー	WLAN	Bluetooth	キーボード	コンパス	ロングレンジ	バックライト	三脚取付	
最大				モード		モード			

※1~※6の説明はP22をご覧ください。
各機能の説明はP23~26をご覧ください。



ISO規格による信頼性のある測定精度 レーザー距離計の測距と範囲を規定した唯一の規格

これまでレーザー距離計には日本工業規格(JIS)のような規格が存在せず、守るべき基準がありませんでした。このため、各メーカーの自己基準による“精度基準が異なる”製品が市場にあふれていました。誤解を招く表現や不正確なデータが市場に増え続けることは、製品への不信感や実測時の重大なミスを引き起こしかねません。このような背景から、レーザー距離計のパイオニアであるライカジオシステムズ社を中心にレーザー距離計の新しい国際規格が策定されました。ISO規格16331-1は、レーザー距離計の測距精度と範囲を見極めることができる唯一の規定です。

このISO 16331-1には、精度や測定範囲に関わる情報をどのように示すべきか、測定手順はどうすべきかが詳細に定義されています。これにより、同一基準のもとで製品の比較が可能となります。

レーザー距離計の測距と範囲を規定した唯一の規格ISO 16331-1により“ライカディストシリーズ”および“タジマF05・F02”は下記条件での性能を保証いたします。

※1～5:ISO16331-1光学部品および光学機器一測量及び建設用機器の試験基準— パート1:携帯レーザーの性能に基づき、それぞれ以下の条件下で適用されます。



※1:測距に適した環境下:反射率100% (白く塗られた壁)、周囲に強い強い光がないこと、適温時。

※2:測距に適さない環境下:反射率が低いターゲット、周囲に強い光がある、高温や低温時。

※3:F02・D1・D110・D2 公差は95%の信頼性で0.05m (F02・D1・D110は0.2m※6) ～5mで適用されます。

測距に適した環境下では、最大測定公差は5m以上で0.1mm/m悪くなる場合があります。


測距に適さない環境の場合、最大5m以上で0.15mm/m悪化することがあります。

※4:F05・X310・X3・X4 公差は95%の信頼性で0.05m～10mで適用されます。測距に適した環境下では最大測定公差は10mから30mで0.1mm/m、30m以上で0.15mm/m悪くなる場合があります。測距に適さない環境の場合、最大10～30mで0.15mm/m、30m以上で0.2mm/m悪化することがあります。


※5:S910・D810touch・D510 公差は95%の信頼性で0.05m～10mで適用されます。

測距に適した環境下では、最大測定公差は10mから30mで0.05mm/m、30m～100mで0.1mm/m、100m以上で0.2mm/m悪くなる場合があります。測距に適さない環境の場合、最大10～30mで0.1mm/m、30m～100mで0.2mm/m、100m以上で0.3mm/m悪化することがあります。


※6:最短距離0.2mは測定基準位置を後端とした場合です。(指定のない製品は先端基準です)



※1 測距に適した環境下
(主に屋内での測定を想定)
・測定対象は白い壁
・周囲に強い光がないこと
・適温時



※2 測距に適さない環境下
(主に屋外での測定を想定)
・周囲に強い光がある
・反射効率が低いターゲット
・高温や低温時



※3 その他の指定された条件例
・指定のターゲットプレート使用
・測定対象物の反射が強く、もしくは弱く測定に適さない場合
(金属や濡れたコンクリートなど)

離れた対象物の角度測定




動画でチェック



S910の場合

離れた位置から順番に3点を測定するだけで角度を求められます。
対象機種: **S910**

WLAN通信

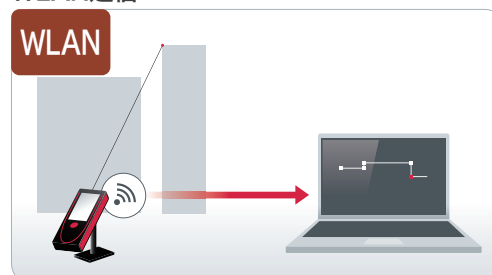


動画でチェック



S910の場合

作業現場で測定データをWLANインターフェースでリアルタイムにノートPCなどのモバイル端末に転送できます。測定ポイントの写真の有無も選択できます。無償ソフトウェアLeica DISTO™ transferは測定データのAutoCADやBricsCADへの転送にも対応します。
対象機種: **S910**

直径の測定

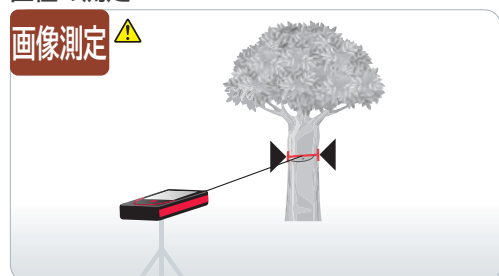


動画でチェック



D810touchの場合

対象物の画像を撮って、離れたところから幅、面積、円の直径を測定する画期的な方法です。
対象機種: **S910, D810touch**

画像記録にも使える

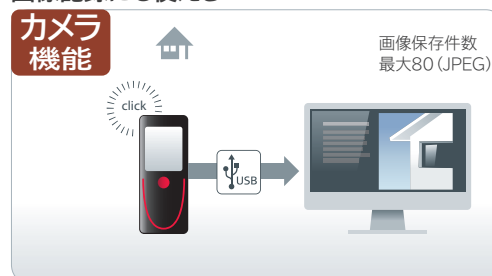

動画でチェック



S910の場合

ディスプレイに表示した画像を記録用として保存することができます。USB経由でPCへまとめて転送できます。
(画像解像度 800×600dpi)
対象機種: **S910, D810touch**

PCへ直接測定値を転送




動画でチェック



D810touchの場合

専用のソフトウェア/アプリのダウンロード無しに、測定結果をPCの入力フィールドへ転送することができます。Bluetooth®設定画面から数値モード(単位なし)またはテキストモード(単位あり)を選択して使用します。
対象機種: **S910, D810touch**

測定場所を画像で保存

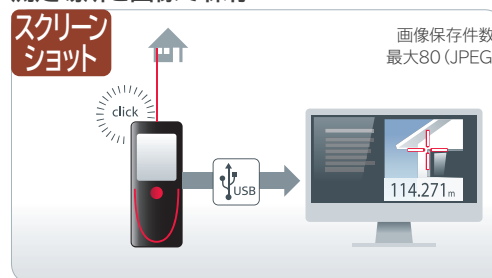

動画でチェック



D810touchの場合

測定現場の写真と測定値を1枚の画像として保存できます。USB経由でPCへまとめて転送できます。
(画像解像度 240×400dpi)
対象機種: **S910, D810touch**

Point to Point/2点間距離測定

P2P 測定 機能説明: **P7参照**

DXFデータ作成

DXFデータ キャプチャ 機能説明: **P8参照**

障害物を避けて距離を測る

水平距離 測定 機能説明: **P10参照**

多角形エリアの面積測定

スマート エリア 機能説明: **P7参照**

幅、高さ、面積の測定

画像測定 機能説明: **P9参照**

スマホやタブレット端末と組み合わせて

Bluetooth 機能説明: **P10参照**

高さの差を測る

高さ プロファイル 機能説明: **P8参照**

離れた位置から高さ(深さ)を測る


高さ トラッキング 機能説明: **P9参照**



注意

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。


屋根の傾斜面の長さを測る 1

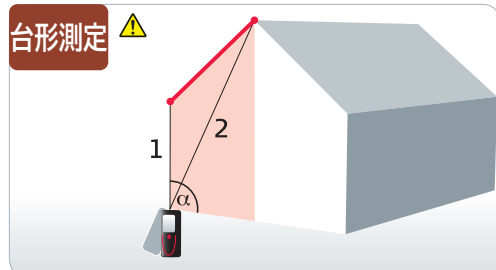

動画でチェック 軒下からしか測定できない場合でも、チルトセンサーとの組み合わせで屋根の斜辺長さや台形壁面の面積を測定できます。
対象機種: S910、D810touch、D510

S910の場合

角度の測定

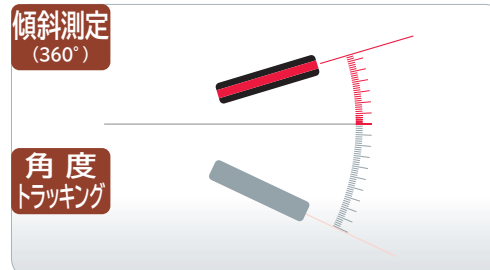


動画でチェック 傾斜測定／チルトセンサーにより360°の傾斜の測定が可能です。
対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3、X310

X310の場合

角度トラッキング／0°、90°でアラームを鳴らします。
対象機種: S910、D810touch、D510

屋根の傾斜面の長さを測る 2

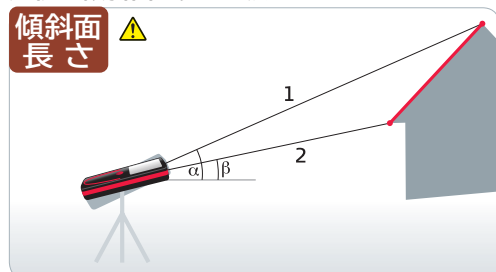

動画でチェック 傾斜のついた場所の長さ、例えば屋根のスロープの長さを測定できます。この結果と、屋根幅の測定結果により屋根の面積を求めることができます。奥行きや高さ、角度も算出します。

D510の場合

対象機種: S910、D810touch、D510

X RANGE
POWER TECHNOLOGY

周囲が明るいなど測距に適さない環境下での測定時にも高いパフォーマンスを実現します。

Power Range Technology™

ターゲットプレートなしで長い距離を測定することが出来ます。

電卓

測定値および入力値での計算が可能(+、-、×、÷)。
対象機種: S910、D810touch、D510

メモリー

最新のデータ履歴を自動記憶。
50件 対象機種: S910
30件 対象機種: D810touch、D510
20件 対象機種: X4、X3、X310
10件 対象機種: D2

ロングレンジモード

ロングレンジ(LR)に切り替えることで更に長い距離の測定も可能です。※LRモードでは測定時間が長くなります。(最大7秒)
対象機種: D810touch、D510

オフセット

設定した一定の値を測定値に常に加減して表示します。
対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3

コンパス

コンパス機能を内蔵。見やすくグラフィック表示します。
対象機種: S910、D810touch

お気に入り(2件)

良く使う機能を2件登録可能。すぐに使用できます。
対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3

iヘルプガイド


操作方法をイラストで簡単表示します。
対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3



注意

推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。

最長・最短距離の測定に

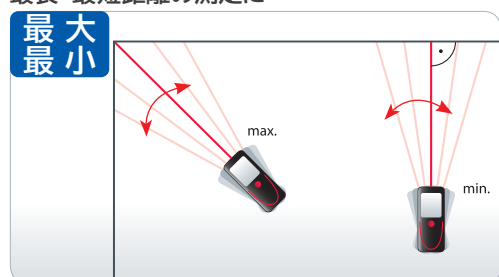

動画でチェック




D210の場合

最大値測定は部屋の入り隅や対角を測定する場合に有効です。最小値測定は、壁面に垂直な箇所を探す場合に役立ちます。

対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3、X310、D2

ピッチ測定

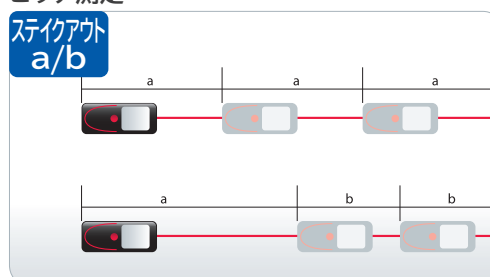

動画でチェック




X310の場合

連続測定時に設定した距離とその倍数値の±100mm前後でブザー音が鳴るように設定できます。

a/a 対象機種: D2

a/b 対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3、X310

面積・体積を瞬時に

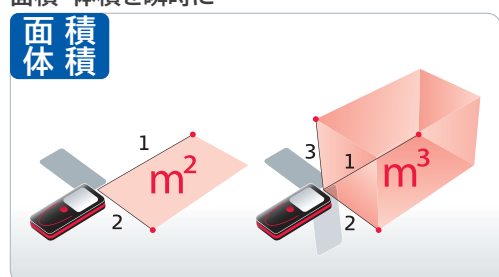


長さ、幅の2ヶ所の測定で面積を、長さ・幅・高さの3ヶ所の測定で、体積(容積)を自動計算。

面積 対象機種: D1を除く全機種

体積 対象機種: D110、D1、F02を除く全機種


壁面積

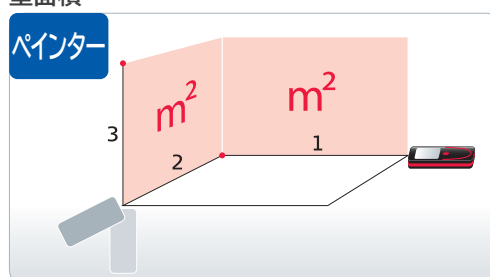

面積測定時、壁面の長さを加算で続けて測定した合計と高さを測定により、複数面の壁面積を一度で求めることができます。

対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3、X310、D2


コンパックスのように使える

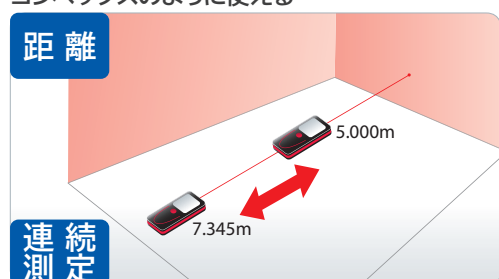

対象物までの長さ・高さを測定します。連続測定では、対象物まで任意の距離に近付いたり、離れる際に使用します。

対象機種: 全機種

ピタゴラス機能

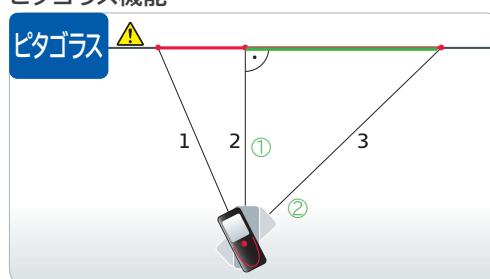


ピタゴラスの定理を利用して高さや幅を間接的に測定します。

3点 対象機種: D110、D1、F02を除く全機種

2点 対象機種: X4、X3、X310、D110、D1、F02を除く全機種

三角形測定

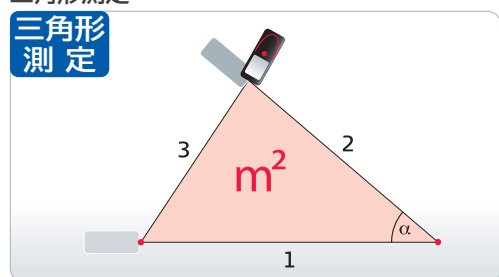

三角形の3辺の測定で面積・周長・角度(最初の2辺の挟角)を表示します。

対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3、X310

タイマー

希望時間の設定で、時間差をおいての測定が可能。(～60秒)手ぶれ防止に。

対象機種: S910、D810touch、D510、X4、X3、X310、D2

+ / -

測定値の加算・減算が可能。

対象機種: D110、D1、F02を除く全機種



注意 推定値を算出する機能であり、実測値とは異なります。

屋外・遠距離の測定

4倍ズーム
ポイントファインダー



動画でチェック



D810touch、
D510の場合

ターゲットの映像をカラー映像で表示します。レーザードットが見えにくい場合でも、測定位置が確認できます。
※1〜4倍まで拡大することも可能です。S910はカメラとレーザーポイントの視差のズレを補正して表示します。

対象機種：S910、D810touch、D510、X4

製品検査に合格した証明書

精度
証明書



精度証明書 (Calibration Certificates Silver) には製品名、品番、シリアル番号、検査日が記載されています。基準値と実測値の差が、0.1mm単位の数値で記載されています。チルトセンサー付き製品はセンサーの数値も含まれます。

対象機種：F05、F02を除く全機種

暗がりでの操作に

バックライト



ディスプレイのバックライトが点灯し、暗い場所でもよく見えます。

対象機種：全機種

機能検索・手ブレ防止

タッチ
スクリーン



スマホのように直感的に操作できます。タッチスクリーンを使って測定することもでき、測定中不意に動いてしまうことを防止します。

対象機種：S910、D810touch

窓枠や引っ掛け測定に

多機能
エンドピース



入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引っ掛け測定もできます。

対象機種：D810touch、D510、X310、D2
XLタイプ：X4、X3

大工仕事にも使える

尺相当
10/33m



測定した値を10/33mに切り替えて表示できます。大工さんの仕事に適しています。※距離表示のみ

対象機種：F05、F02

三脚取付

三脚への取り付けが可能。手ぶれを防止します。
(ネジ径1/4インチ)

対象機種：S910、D810touch、D510、X4、X3、X310

多列表示

2列以上の表示で直前の測定値と比較ができます。

2列 対象機種：F02、D110

3列 対象機種：X4、X3、D2、D1

4列 対象機種：S910、D810touch、D510、X310

IP65

防塵保護等級 6級：塵埃が侵入しない
防水性規格 5級：噴流に対して保護する

対象機種：D510、X4、X3、X310

2m落下
テストクリア

2m高さから製品を落下させてもその衝撃に耐えます。
(社内規格による)

対象機種：X4、X3、X310

レーザー距離計の保証期間について

※レーザー距離計タジマF05、F02は2年保証

※ライカディストシリーズは通常2年保証ですが、WEB登録を行って頂くことにより3年保証となります。

■保証期間中に正常な使用方法で故障した場合は、無償で新品交換いたします。

■落下による破損、浸水など故障内容によっては、保証期間内外に関わらず、サービスを受けられない場合があります。

■保証対象外品は、有償での新品交換となります。

2年保証	保証書	●タジマF05、F02は製品函の中に保証書シールを同封しています。お買い求めの販売店様に必要事項をご記入いただき、取扱説明書に貼り付けて大切に保管してください。修理の依頼時にご提示ください。 ※購入年月日のご記入がない場合は、本体記載の製造年月に3ヶ月を加算した月の1日を保証期間開始日とさせていただきます。
	領収書	●ライカディストシリーズは販売店様名の記入のある領収書が必要となります。大切に保管してください。 ※購入年月日のご記入がない場合は、本体記載のS/Nから製造年月を確認し、製造週の13週後の月曜日を保証期間開始日とさせていただきます。
3年保証 ※web登録	WEB登録 および 領収書	●ライカディストシリーズのみのサービスです。 購入後8週間以内の登録が必要です。 登録先URL ライカmyworld : http://www.disto.jp/ もしくは http://www.leica-geosystems.co.jp/jp/index.htm ●無償アプリ[Leica DISTO™ Plan]からも登録ができます。 ●登録画面を印刷した書面が保証延長の証明となりますので、領収書と一緒に大切に保管してください。
有 償	上記なしの場合	●必要書類のご提示がない場合は保証対象外となります。

my
world

myworldはライカジオシステムズ社が運営する情報ポータルサイトです。保証期間の延長登録やソフトウェアのアップデートにご利用いただけます。(F05、F02除く)

■レーザー距離計の製品・修理に関するお問い合わせは

0120-125577

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:00
(平日12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

主な仕様 / 機能



F05



F02



S910



D810 touch



D510



X4

消費生活用製品安全法 (PSCマーク) 適合	●	●	—	—	●	●
レーザー安全クラス/波長/出力	クラス2/635nm/1mW以下		クラス2/635nm/1mW以下			
ISO16331-1 適合	●	●	●	●	●	●
測距精度※1 (測定に適さない環境下)※2	± 2.0mm※4 (±3.0mm) ※4	± 3.0mm※3 (±5.0mm) ※3	± 1.0mm※5 (±2.0mm) ※5	± 1.0mm※5 (±2.0mm) ※5	± 1.0mm※5 (±2.0mm) ※5	± 1.0mm※5 (±2.0mm) ※5
測距範囲※1 (測定に適さない環境下)※2	0.05m~50m (0.05m~40m)	0.2m~20m※6 (0.2m~15m) ※6	0.05m~300m (0.05m~150m)	0.05m~250m (0.05m~120m)	0.05m~300m (0.05m~80m)	0.05m~150m (0.05m~80m)
X-Range Power Technology™	—	—	●	●	●	●
P2P測定精度 (2点間)	—	—	±10mm/10m	—	—	±10mm/10m※要アダプター
表示単位	m 尺相当 (10/33m)	m 尺相当 (10/33m)	m/mm —	m/mm —	m/mm —	m/mm —
バックライト	●	●	●	●	●	●
4倍ズームポイントファインダー	—	—	●	●	●	●
カメラ機能/スクリーンショット	—	—	●	●	—	—
タッチスクリーン	—	—	●	●	—	—
多機能エンドピース	—	—	コーナーピン・自動検知	自動検知	自動検知	XLタイプ・自動検知
三脚ネジ穴 (1/4インチ)	—	—	●	●	●	●
2m落下テストクリア	—	—	—	—	—	●
サイズ (長さ×幅×厚さ: mm) 重量 (電池含む: g)	116 × 47.3 × 29.3 96	111 × 35.5 × 22.5 75	164 × 61 × 32 290	164 × 61 × 31 238	143 × 58 × 29 198	132 × 56 × 29 188
防塵・防水性能	IP40	IP40	IP54	IP54	IP65	IP65
電 源	単4形アルカリ 乾電池×2本	単4形アルカリ 乾電池×2本	内蔵リチウム イオン充電電池	内蔵リチウム イオン充電電池	単3形リチウム 乾電池×2本	単3形アルカリ 乾電池×2本
最大測定回数	6000回まで	6000回まで	4000回まで※7	4000回まで※7	5000回まで※7※8	4000回まで※7
使用温度範囲	0℃~40℃	0℃~40℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃
保管温度範囲	-25℃~70℃	-25℃~70℃	-25℃~60℃	-25℃~60℃	-25℃~70℃	-25℃~70℃
充電時温度範囲	—	—	-10℃~40℃	-10℃~40℃	—	—
Bluetooth®SMART範囲	—	—	10m未満	10m未満	10m未満	10m未満
WLAN範囲	—	—	10m未満	—	—	—
距離/連続測定	●	●	●	●	●	●
ステイクアウト (ピッチ測定)	—	—	a/b	a/b	a/b	a/b
加算/減算	●	—	●	●	●	●
最大/最少	—	—	●	●	●	●
面 積	●	●	●	●	●	●
体 積	●	—	●	●	●	●
ピタゴラス (2点・3点)	●	—	●	●	●	●※3点のみ
ペインター (壁面積)	—	—	●	●	●	●
台形測定	—	—	●	●	●	—
三角形測定	—	—	●	●	●	●
タイマー	—	—	●	●	●	●
メモリー	—	—	50件	30件	30件	20件
電 卓	—	—	●	●	●	—
コンパス	—	—	●	●	—	—
傾斜測定	—	—	360°	360°	360°	360°
高さトラッキング	—	—	●	●	●	●
水平距離測定	—	—	●	●	●	●
傾斜面長さ	—	—	●	●	●	—
高さプロファイル	—	—	●	●	●	—
画像測定 (幅・面積・直径)	—	—	●	●	—	—
P2P測定 (離れた2点間の距離)	—	—	●	—	—	●※要アダプター
スマートアングル測定	—	—	●	—	—	—
スマートエリア測定	—	—	●	—	—	●※要アダプター
DXFデータキャプチャ	—	—	●	—	—	●※要アプリ
ポイントデータ・ トランスミッション	—	—	●	—	—	—
キーパッドモード	—	—	●	●	—	—
お気に入り設定	—	—	●	●	●	●
精度証明書 (英文)	—	—	● (2種類)	●	●	●

NEW



X3



X310



D2BT



D110



D1

●	●	●	●	●	消費生活用製品安全法 (PSCマーク) 適合
クラス2/635nm/1mW以下					レーザー安全クラス/波長/出力
●	●	●	●	●	ISO16331-1 適合
± 1.0mm※5 (±2.0mm) ※5	± 1.0mm※4 (±2.0mm) ※4	± 1.5mm※3 (±3.0mm) ※3	± 1.5mm※3 (±3.0mm) ※3	± 2.0mm※3 (±3.0mm) ※3	測距精度※1 (測定に適さない環境下) ※2
0.05m~150m (0.05m~80m)	0.05m~120m (0.05m~80m)	0.05m~100m (0.05m~60m)	0.2m~60m※6 (0.2m~30m) ※6	0.2m~40m※6 (0.2m~30m) ※6	測距範囲※1 (測定に適さない環境下) ※2
●	—	●	●	●	X-Range Power Technology™
±10mm/10m※要アダプター	—	—	—	—	P2P測定精度 (2点間)
m/mm —	m —	m —	m —	m —	表示単位
●	●	●	●	●	バックライト
—	—	—	—	—	4倍ズームポイントファインダー
—	—	—	—	—	カメラ機能/スクリーンショット
—	—	—	—	—	タッチスクリーン
XLタイプ・自動検知	自動検知	自動検知	—	—	多機能エンドピース
●	●	—	—	—	三脚ネジ穴 (1/4インチ)
●	●	—	—	—	2m落下テストクリア
132×56×29 184	122×55×31 155	116×44×26 103	120×37×23 92	115×43.5×23.5 87	サイズ (長さ×幅×厚さ: mm) 重量 (電池含む: g)
IP65	IP65	IP54	IP54	IP54	防塵・防水性能
単3形アルカリ 乾電池×2本	単4形アルカリ 乾電池×2本	単4形アルカリ 乾電池×2本	単4形アルカリ 乾電池×2本	単4形アルカリ 乾電池×2本	電 源
4000回まで※7	5000回まで	10000回まで	10000回まで	10000回まで	最大測定回数
-10℃~50℃ -25℃~70℃ —	-10℃~50℃ -25℃~70℃ —	-10℃~50℃ -25℃~70℃ —	-10℃~50℃ -25℃~70℃ —	0℃~40℃ -25℃~70℃ —	使用温度範囲 保管温度範囲 充電時温度範囲
10m未満	—	10m未満	10m未満	10m未満	Bluetooth®SMART範囲
—	—	—	—	—	WLAN範囲
●	●	●	●	●	距離/連続測定
a/b	a/b	a/a	—	—	ステイクアウト (ピッチ測定)
●	●	●	—	—	加算/減算
●	●	●	—	—	最大/最少
●	●	●	●	—	面 積
●	●	●	—	—	体 積
●※3点のみ	●※3点のみ	●	—	—	ピタゴラス (2点・3点)
●	●	●	—	—	ペインター (壁面積)
—	—	—	—	—	台形測定
●	●	—	—	—	三角形測定
●	●	●	—	—	タイマー
20件	20件	10件	—	—	メモリー
—	—	—	—	—	電 卓
—	—	—	—	—	コンパス
360°	360°	—	—	—	傾斜測定
—	●	—	—	—	高さトラッキング
●	●	—	—	—	水平距離測定
—	—	—	—	—	傾斜面長さ
—	—	—	—	—	高さプロファイル
—	—	—	—	—	画像測定 (幅・面積・直径)
●※要アダプター	—	—	—	—	P2P測定 (離れた2点間の距離)
—	—	—	—	—	スマートアングル測定
●※要アダプター	—	—	—	—	スマートエリア測定
●※要アプリ	—	—	—	—	DXFデータキャプチャ
—	—	—	—	—	ポイントデータ・ トランスミッション
—	—	—	—	—	キーパッドモード
●	—	—	—	—	お気に入り設定
●	●	●	●	●	精度証明書 (英文)

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 Bluetooth®使用時は減少 ※8 リチウム乾電池使用の場合

ディスト用アダプター DST360 〈DISTO-DST360〉

NEW

- Leica DISTO™ X4 or X3と使用する
インテリジェント・アダプター
- 1ヶ所で（移動することなく）、2点間距離測定が可能
- 3Dポイント測定
- ネジ径: 1/4インチ
- ※タジマレーザー墨出し器用三脚（5/8インチネジ）に
取り付ける場合は別売のDISTO-TRIADPが必要です

〈適合商品〉X3、X4

- 付属品
- ディスト用三脚 TRI120
 - キャリングケース
 - 取扱説明書（QRコード）
 - 精度証明書（英文）

希望小売価格
156,000円
+消費税
JAN:7640110 697979



ディスト用アダプター FTA360-S 〈DISTO-FTA360-S〉

- ターゲットに照準しやすい微調整機構が付いたライカ
ディストS910専用アダプターです
- DISTO-TRI200、TRI100、TRI70（共に別売）と
組み合わせて使用します
- ディストを上下に可動させる際の測定基準位置を1点
に固定し、測定誤差を少なくします
- ネジ径1/4インチ
- ※タジマレーザー墨出し器用三脚（5/8インチネジ）に
取り付ける場合は別売のDISTO-TRIADPが必要です

〈適合商品〉S910

希望小売価格
36,900円
+消費税
JAN:7640110 695630



ディスト用アダプター FTA360 〈DISTO-FTA360〉

- ターゲットに照準しやすい微調整機構が付いた
ライカディスト専用アダプターです
- DISTO-TRI200、TRI100、TRI70（共に別売）
と組み合わせて使用します
- ディストを上下に可動させる際の測定基準位置を
1点に固定し、測定誤差を少なくします
- ネジ径1/4インチ
- ※タジマレーザー墨出し器用三脚（5/8インチネジ）に
取り付ける場合は別売のDISTO-TRIADPが必要です

〈適合商品〉D810touch、D510

希望小売価格
36,900円
+消費税
JAN:7640110 694602



ディスト用アダプター TA360 〈DISTO-TA360〉

- アルミ製のライカディスト専用アダプターです
- DISTO-TRI200、TRI100、TRI70
（共に別売）と組み合わせて使用します
- ディストを上下に可動させる際の測定基準
位置を1点に固定し、測定誤差を少なくします
- ネジ径: 1/4インチ
- ※タジマレーザー墨出し器用三脚（5/8インチネジ）に
取り付ける場合は別売のDISTO-TRIADPが必要です

〈適合商品〉D510、X310

希望小売価格
24,000円
+消費税
JAN:7640110 693063



ディスト用アダプター LSA360-S 〈DISTO-LSA360-S〉

- アルミ製のライカディスト専用アダプターです
- 直径11-35mmのポールへ取り付けできます
- 測定基準となる支点を固定して測定することができます

〈適合商品〉S910、D810touch、D510

希望小売価格
19,600円
+消費税
JAN:7640110 696590



ディスト用三脚 TRI200 〈DISTO-TRI200〉

- 長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします
- 屋外の足場の悪い環境での使用に最適です
- 使用高さ0.75m~1.15m 重量1.8kg
- 別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用します
- ネジ径:1/4インチ

※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。



希望小売価格
29,000円
+消費税
JAN:7640110 695760

付属品
●専用収納ケース

ディスト用三脚 TRI100 〈DISTO-TRI100〉

- 長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします
- 使用高さ0.7m~1.72m 重量2.4kg
- 可動雲台付き(取外し可能)
- 別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用します
- ネジ径1/4インチ

※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。



希望小売価格
17,700円
+消費税
JAN:7640110 690635

付属品
●専用収納ケース



ネジ径 1/4インチ

ディスト用三脚 TRI70 〈DISTO-TRI70〉

- 距離測定時の手ぶれを防止します
- 使用高さ0.4m~1.15mのコンパクトでハンディな三脚です。重量1.4kg
- 別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用します
- ネジ径1/4インチ

※固定のみで可動はできません。別売のアダプターと組み合わせて使用します。

※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません。



希望小売価格
11,000円
+消費税
JAN:7640110 694077

付属品
●専用収納ケース



ネジ径 1/4インチ

ディスト用三脚アダプター 〈DISTO-TRIADP〉

- 5/8インチネジの三脚に取り付けて使用します
- 各ディスト用アダプターが取り付け可能となります
- 各タジマレーザー用三脚(5/8インチネジ)にも使用できます
- ネジ径1/4インチ



希望小売価格
5,800円
+消費税
JAN:7640110 695920

レーザーグラス GLB30 〈DISTO-GLB30〉

- 3種類の異なるレンズに交換可能です(同梱)レーザー視認用、セフティ用、サングラス
- レーザー視認用は日中の屋外15-20mくらいまでレーザードットの視認性が向上します



レーザー視認用

サングラス

セフティ用

希望小売価格
13,800円
+消費税
JAN:7640110 692769

ハードグラス HG-3L レーザー (赤色レーザー対応) 〈HG-3L〉

- 日中の屋外15m-20mくらいまでレーザードットの視認性が向上します



希望小売価格
3,430円
+消費税
JAN:4975364 069078

ソフトバッグ 〈DISTO-SB〉

- 本体やアクセサリを収納持ち運びに便利なバッグです



希望小売価格
5,800円
+消費税
JAN:4975364 045713

キャリングケース

- ライカディストS910、D810touch、D510用のセット収納ケースです
- ライカディストに加えてFTA360(S)、TRI70も一緒に収納できます



品 名	品 番	J A N
ディストD510用ケース	DISTO-D510CASE	4975364 049025
ディストD810用ケース	DISTO-D810CASE	4975364 049018
ディストS910用ケース	DISTO-S910CASE	4975364 049001

希望小売価格
16,500円
+消費税

ターゲットプレートTPD100 〈DISTO-TPD100〉

- 日中、太陽光の下で測定する場合のターゲットとしてお使いいただけます
- ターゲットの印刷されたパターンに狙いを定めることで約100mの距離までターゲットの中心にレーザーを照射することができます
- ターゲットプレートを開いた状態のサイズ 197mm×274mm



希望小売価格
16,500円
+消費税
JAN:4975364 141439

GLS115ピンポールセット 〈DISTO-GLS115〉

- ターゲットプレートTPD100と組み合わせて使用します
- 取付ネジ径1/4インチ
- 30cm×4本 + 石突き5cm



希望小売価格
17,000円
+消費税
JAN:4975364 141446

クリップオン気泡管 〈DISTO-CLP〉

- GLS115ピンポールと組み合わせて使用します




希望小売価格
34,000円
+消費税
JAN:4975364 141453

※DISTO-TPD100
DISTO-GLS115
DISTO-CLP
組み合わせ例



- S910、D810touch、D510の高さプロファイル機能を使って、高さの差異を求められます

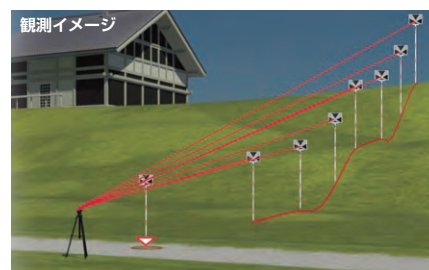

ターゲットプレート/A4 〈DISTO-TPL〉

- A4サイズ。グレーとブラウンの表裏2色仕様
明るい環境下など条件の悪い場合にはブラウン側を使用します
- 製品単体での自立はできません



希望小売価格
5,800円
+消費税
JAN:4975364 045669

セットアップターゲットプレート 〈DISTO-SUTP〉

- 地面などに固定して使用することができます。
サイズは197mm×274mm



希望小売価格
6,150円
+消費税
JAN:7640110 692417

スティックオンターゲットプレート 〈DISTO-INTP〉

- 粘着材（同梱）で壁などの任意の位置に取り付けが可能。室内現場での位置決めに便利です



希望小売価格
5,500円
+消費税
JAN:4975364 045683

GZM3 ターゲットプレート 〈DISTO-GZM3〉

- 組み立て式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です



希望小売価格
5,200円
+消費税
JAN:4975364 048998

Q 屋内・屋外兼用の距離計はありますか？ 屋内用の機種で屋外は使えませんか？

- A 屋外測定用に適した「4倍ズームポイントファインダー」(P.26) のあるS910、D810touch、D510、X4をご用意しています。その他、いずれの機種でも屋外で使用いただけますが、日中はレーザーDOTが太陽光の影響で見えませんのでご注意ください。周囲に日光などの強い光がある場合や、反射の弱い対象物までの距離を測定する場合は、測距範囲が短くなり、精度が悪化することがあります。

Q 屋根の勾配を測れますか？

- A チルトセンサーを内蔵しているX310、D510、D810touch、S910、X4、X3で直接勾配(角度)を測ることができます。離れた位置から傾斜面の長さを測定したい場合には、S910、X4の「P2P測定」(P.7)、もしくはD810touch・D510の「屋根の傾斜面の長さを測る」(P.24) を使用すれば可能です。

Q S910でPCに連続測定値を転送できますか？

- A パソコンのOSがWindows7以上でWLANの環境があれば、無償アプリ「DISTO™ transfer5.0*」を使用して測定値の転送が可能です。
※ライカジオシステムズ社HPよりダウンロード可

Q 測定結果をPC・タブレット等に転送できる機種は？

- A DISTO-D1、D110、D2、X3、X4、D510、D810touch、S910のBluetooth®SMARTを搭載した製品です。パソコンやタブレット側にもBluetooth®4.0以上が搭載されていることを条件とします。S910は測定データを同時転送できるWLANも使用できます。詳しくは下記URLのWLAN/Bluetooth®対応情報をご確認ください。
<https://www.youtube.com/watch?v=k-gzEvzO8hA>



Q ライカDISTOに保証書が付いていませんか？

- A ライカディストシリーズには印刷物の保証書は付属されていませんので以下の対応をお願いします。
※何れかが無い場合、保証の対象外となります。
①販売店様・購入年月日の記入のある領収書を保管ください。2年間の保証付です。
②ライカジオシステムズ社 HPおよび無償アプリ「Leica DISTO™ Plan」でWEB登録を行っていただくと3年間保証付となります。

Q ライカDISTOに取扱説明書が入っていませんか？


- A CD-ROMが付属されている製品はそこにインストールされています。お持ちのパソコンでご確認ください。CD-ROMが付属されていない製品は『Quick Start』裏面のQRコードからスマートフォンやタブレットで取扱いをご確認いただけます。また、弊社HPからも取扱説明に関する情報をご提供しています。 <http://www.tajimatool.co.jp/>



ライカDISTOの操作で困ったらまず  YouTube 動画をご確認ください。

製品、アプリに関する詳細は動画でご覧いただけます。

<https://www.youtube.com/user/LeicaDistojp>



株式会社TJMデザイン

〒174-8503 東京都板橋区小豆沢 3-4-3 www.tajimatool.co.jp

■製品・修理に関するお問い合わせは

0120-125577

【受付時間】月曜日～金曜日 9:00～17:00
(平日12:00～13:00/祝日・当社指定休日を除く)

- 本カタログに掲載の写真、記事、デザイン等の無断転載、複製、転用を禁じます。
- このカタログに掲載した製品は予告無しに仕様、外観など改良のため一部変更になることがあります。
- このカタログの掲載価格はすべて税抜き表示となっております。
- 発行日：2018年6月29日

NK20180710000