

フェロスキャン PS 200
X-Scan PS 1000
探査システム

HILTI

フェロスキャン PS 200
X-Scan PS 1000
探査システム

HILTI

フェロスキャン PS 200
X-Scan PS 1000
探査システム

HILTI

X-Scan PS 1000で内部を見抜け！ さらに深くまで探査



NETIS登録製品
登録番号：CB-110039-A



フェロスキャン PS 200

品名	品番	内容
フェロスキャン PS 200 (標準セット)	377644	PS 200 スキャナー、PS 200S 用布バッグ、PS 200M モニター、PS 200M 用布バッグ、メモリーカード PSA 94、USB データケーブル PSA 92、ヘッドセット PSA 93、バッテリーパック PSA 80×2、充電器 PUA 80×2、充電用電源コード 80×2、方眼紙 PSA 10×10、粘着テープ PUA 90、マーカーセット PUA 70、PC ソフトウェア、取扱説明書、本体ケース
PS 200S スキャナーセット (モニター別売)	287293	PS 200 スキャナー、PS 200S 用布バッグ、バッテリーパック PSA 80、充電器 PUA 80、充電用電源コード、取扱説明書、本体ケース



X-Scan PS 1000

品名	品番	内容
X-Scan PS 1000	2007501	PS 1000 スキャナー、電源アダプター PUA 81、バッテリーパック PSA 81×2、方眼紙 PSA 12×5、方眼紙 PSA 14×2、データケーブル PSA 92、USB データケーブル PSA 92、ヘッドセット PSA 93、アダプター PSA 96、ブラッシュ PSA 75、マーカーセット PUA 70、粘着テープ PUA 90、ハンドストラップ PSA 63、トルクスレンチ PSW 1000-3、PC ソフトウェア、製造証明書、取扱説明書、本体ケース
X-Scan システム PS 1000	2007503	PS 1000 スキャナー、PSA 100 モニター、電源アダプター PUA 81×2、バッテリーパック PSA 81×2、方眼紙 PSA 12×5、方眼紙 PSA 14×2、データケーブル PSA 92、バッテリーパック PSA 82、ヘッドセット PSA 93、接続ケーブル PSA 50、データモジュール PSA 97 USB、メモリーカード PSA 95、アダプター PSA 96、ブラッシュ PSA 75、マーカーセット PUA 70、粘着テープ PUA 90、ハンドストラップ PSA 63、トルクスレンチ PSW 1000-3、PC ソフトウェア、製造証明書、取扱説明書、本体ケース



アクセサリ

品名	備考	品番	PS 200	PS 1000
ブラッシュ PSA 75		2013776		
粘着テープ PUA 90		319362		
マーカーセット PUA 70	12本入り	340806		
データケーブル PSA 92 USB	モニターとPC間のデータ転送用	305142		
ヘッドセット PSA 93	モニターでの音声録音用	305143		
メモリーカード PSA 94		319911		
方眼紙 PSA 10		377654		
バッテリーパック PSA 80	スキャナー、モニター共通	377472		
充電器 PUA 80	PSA 80用	377459		
モニター PSA 100		2006082		
方眼紙 PSA 12	600x600mmスキャン用	2006083		
方眼紙 PSA 14	1200x1200mmスキャン用	2006085		
電源アダプター PUA 81	PSA 81、PSA 82共通	2006089		
バッテリーパック PSA 81	X-Scan PS 1000スキャナー用	2006182		
バッテリーパック PSA 82	モニター PSA 100用	2006183		
メモリーカード PSA 95		2006184		
接続ケーブル PSA 50	X-Scan PS 1000スキャナーとモニター PSA 100間のデータ転送用	2006185		
ケース PS 1000	スキャナー用ヒルティケース	2006188		
ケース PS 1000 System	スキャナー、モニターセット用ヒルティケース	2006201		

サービス

キャリブレーション
サービス

ヒルティ点検確認サービス(有償)
ご購入されましたヒルティ建設用レーザー・
探査機製品は、ヒルティによる点検確認証明
サービスにより、その高い精度を常に確認
いただくことが可能です。

2年間
無償
修理保証

永久
サポート

永久
メーカー
品質保証

フェロスキャン PS 200、X-Scan PS 1000は2年間無償修理保証、永久修理上限金額、永久メーカー品質保証の3つからなる「ヒルティ永久サポート」対象製品です。

ご注意

- ・カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可無く他に流用したり、複製することはお断りします。
- ・カタログの写真は撮影および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
- ・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
- ・海外の画像が掲載されており、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ
日本ヒルティ株式会社 | 〒224-8550 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話☎0120-66-1159 | ファックス☎0120-23-2953 | www.hilti.co.jp 00148 (1-1)12-01-10YU

フェロスキャン PS 200で 手に取るように鉄筋探査



熟練作業不要のコンクリート構造物内探査システム
埋設物の位置・深さを誰でもその場ですぐに画像で確認！

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ



フェロスキャンPS 200
電磁誘導法による
鉄筋探査システム



X-Scan PS 1000
電磁波レーダ法による
埋設物探査システム

用途

- コンクリート中の鉄筋かぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認に。
- コンクリート中の鉄筋、配筋状況を確認できます。構造安全性確認や補修計画の立案に必要な鉄筋の配筋状況確認に。
- コンクリートへの穴あけ施工時に鉄筋干渉を避けられます。コア抜き、アンカー施工の為の鉄筋位置把握に。

特長

- 電磁誘導方式による鉄筋探査システムです。
- 国土交通省「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領(案)」適合機種です。
- (社)日本非破壊検査協会「NDIS 3430:2011」適合機種です。
- 日本語表記対応となりPCソフトウェアで日本語ヘルプ・ファイルを確認できます。
- 付属のPCソフトウェア上では縦横の鉄筋径を個別指定して解析ができます。

利点

- 鉄筋の位置とかぶり厚さはスキャナー単体での探査で素早く把握できます。
- 鉄筋の位置・本体・かぶり厚さ・径の推計などはモニター上での解析で詳しく把握できます。
- PCソフトウェアを用いると探査面内の鉄筋のかぶり厚さの平均値や標準偏差が算出でき、配筋状況の画像とかぶり厚を併記したレポートを出力する事もできます。
- コンクリートの含水率補正は不要な為、客観的な探査結果が得られます。
- 探査面の配筋状況を画像で確認できる為推定による補足は不要です。^(※)
- 斜め補強筋など斜め方向の鉄筋も確認できます。^(※)

(※) 探査可能深さ範囲内にある鉄筋の探査に限ります。


コンクリート構造物の非破壊検査に
電磁誘導の鉄筋探査システム
フェロスキャン PS 200

- 非破壊で鉄筋位置やかぶり厚さを確認、鉄筋径の推定をします
スキャナーとモニターはコードレス。スキャナーではその場で鉄筋位置とかぶり厚さの確認を、モニターでは配筋状況を平面画像表示します
- より詳しい解析は PC ソフトウェアで行い、パソコンでレポートを作成。解析作業効率が飛躍的にアップします



技術データ

	フェロスキャン PS 200
スキャナーメモリー容量	イメージスキャン9枚+クイックスキャン30m
モニターメモリー容量	最少150枚(イメージスキャン)または75枚75枚(クイックスキャン)+音声15分(32MBの場合)
電池使用時間	標準8時間
耐候性	IP54
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法・重量(スキャナー)	260×132×132mm/1.4kg(電池含む)
寸法・重量(モニター)	264×152×57mm/1.4kg(電池含む)
PCソフトウェア動作環境	Microsoft Windows 2000, XP, 50MB以上のHD空きスペース CD-ROMドライブ, USB V1.1
製品の仕様は予告なく変更することがあります。	

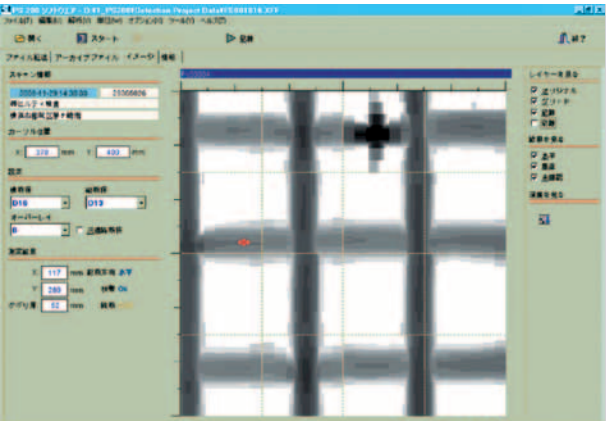

PC画面の例

付属のPCソフトウェアでの解析例

- 探査で判別された鉄筋が左記画面のように画像表示。
- 鉄筋の任意のポイントについて、鉄筋の位置とかぶり厚さを解析。
- どなたでも簡単に右記のような解析結果レポートを作成。



レポート出力例

イメージスキャン

- <特徴>
- 広範囲の平面探査 (600×600mm)
- 配筋状態を平面画像表示
- かぶり厚さの測定と鉄筋径の推定

<主な用途>

- 建築物の構造確認に (鉄筋位置・本数・かぶり厚さの確認機能で)



ブロックスキャン

- <特徴>
- さらに広範囲の平面探査 (1800×1800mm、イメージスキャン9枚分)
- 配筋状態を平面画像表示
- かぶり厚さの測定と鉄筋径の推定

<主な用途>

- 橋梁上部工探査に (かぶり厚さの広範囲一括探査機能で)

イメージスキャン

- <特徴>
- 広範囲の探査 (1200×1200mmまで)
- 埋設物の位置状況を平面図と3D画像で表示 (3D画像はモニターとパソコン上で表示)
- かぶり厚さは断面図で簡単に測定
- 2層目の埋設物も探査可能

<主な用途>

- 建築物の構造確認に
- コア抜き時の安全位置特定に



クイックスキャン探査

- <特徴>
- スキャナー単体でその場で探査完了
- 埋設物位置・かぶり厚さはスキャナー画面上に表示されその場で確認可能
- 埋設物の配列を平面図で確認可能

<主な用途>

- 穿孔前の埋設物位置
- かぶり厚さ確認に

クイックスキャン記録

- <特徴>
- クイックスキャンデータを最長10mまで記録
- 埋設物の位置状況を平面図と3D画像で表示 (3D画像はモニターとパソコン上で表示)

<主な用途>

- 穿孔前の埋設物位置
- かぶり厚さ確認に

非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査
電磁波レーダによる埋設物探査システム
X-Scan PS 1000

- 独自の技術で一般的な生データを誰でも見られるデータに加工。平面図と断面図、3Dで表示することでより簡単に埋設物位置とかぶり厚さを確認できます
- 3つのアンテナを搭載することで広範囲で精度の高いスキャンが可能に。スキャン終了後、スキャナーですぐに結果を確認できます
- より詳しい解析はPCソフトウェアで行い、パソコンでレポートを作成。解析作業効率が飛躍的にアップします



用途

- コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認に。
- コンクリート壁厚やスラブ厚さを確認できます。施工管理や設計監理における確認作業に。
- コンクリート中の鉄筋配列や埋設配管状況などの把握ができます。構造安全確認や補修計画の立案に必要な配置確認に。
- コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉を避けられます。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握に。

特長


- 電磁波レーダ方式による埋設物探査システムです。
- 本体性能・点検方法共に、(社)日本非破壊検査協会規格「NDIS 3429:2011」適合機種です。
- 表示画面はフルカラーで日本語表記対応。スキャナー、モニター、PCソフトウェアで日本語のヘルプファイルを確認できます。
- モニターとPCソフトウェアでは3次元回転できる3D画像で結果を確認できます。

利点


- 平面図で埋設物の位置を、断面図でかぶり厚さや複数層をスキャン後即座に同一画面で確認できます。
- モニターやPCソフトウェアを使用して3D表示でき、探査部の奥行きを簡単に把握できます。
- 生データを独自の技術で加工し表示。解析には熟練と専門知識が不要です。(生データ表示も可能です)
- 埋設物の位置とかぶり厚さは、スキャナー単体での探査で素早く把握できます。
- かぶり厚さが既知の埋設物があれば、比誘電率の設定が簡単にできるガイド付きです。
- 斜め方向の埋設物も探査できます。

技術データ


	X-Scan PS 1000
探査深さ	最大300mm
鉄筋位置探査精度	±5mm
かぶり厚探査精度	±5mm (かぶり厚50～200mm)
鉄筋間隔(ピッチ)の識別能力(走査方向の分解能)	かぶり厚さが75 mm未満の場合: 75 mm以下の鉄筋間隔を測定可能 かぶり厚さが75 mm以上の場合: かぶり厚さの距離以下の鉄筋間隔を測定可能
耐候性	IP54
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
電池使用時間(Li-Ion)	スキャナー 4h / モニター 2h
外形寸法 / 重量 スキャナー	318×190 × 143 mm / 2.5kg
外形寸法 / 重量 モニター	292 × 208 × 65 mm / 2.3kg
製品の仕様は予告なく変更することがあります。	

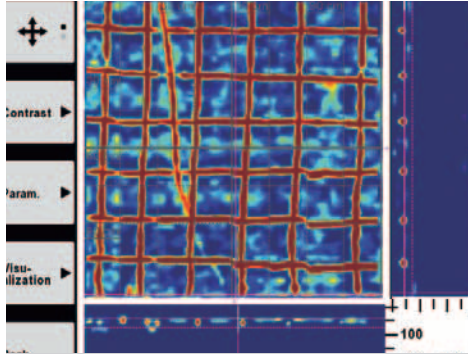

平面図はイメージスキャン箇所の埋設物位置を表示。任意に選んだX軸とY軸の断面図でかぶり厚さを素早く確認。

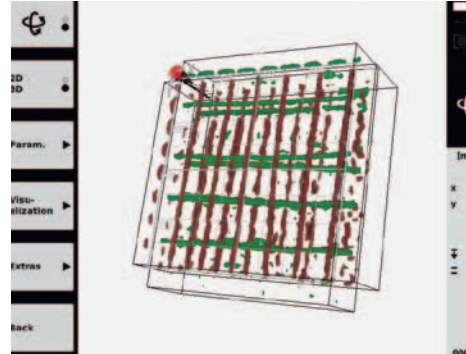

3次元回転可能な3D表示で、複数層の埋設物や奥行きを素早く確認。(モニターとパソコン上で表示)

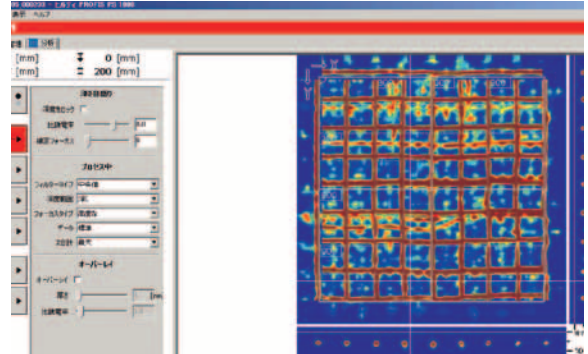

パソコン上で分析後、即座にレポート化。表示画像は、他の文書に貼り付け可能。