





APC-05



APC-10

標準セット	APC-05本体 (交換ヘッド付)		APC-10本体 (交換ヘッド付)	
	・ヘッド部高さ調整治具(5L) ・ヘッド部高さ変更用支持台(10L) ・ヘッド部高さ変更用支持台(20L) ・USBケーブル		・ACアダプター ・PC編集ソフト ・ヘッド交換用スパナ×3種 ・校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図	
オプション	・APC-05専用カブラ (M6～M12、W1/4～W1/2) ※各サイズ単品 ・APC-10専用カブラ (M10～M20、W3/8～W7/8) ※各サイズ単品		・天井吊ボルト専用 交換ヘッド ・天井吊ボルト専用 先端治具(M10、M12、W3/8、W1/2) ・ヘッド部高さ変更用支持台(30L) ・防滴対応 (IPX6)	
	    		 	
	    			

■ 検査機器仕様

機能	型 式	APC-05 / APC-10 (交換ヘッド型)
測定精度		±4%+1 digit
精度保証範囲		20%～100% (最大荷重値)
ピークホールド機能		検査時の最大値を保持
引張荷重設定機能		設定値/最大荷重値 任意設定
単位		kN ※単位は固定
検査条件設定機能		10パターンまで設定可能。パターン設定時手動操作
メモリー機能		MEMOモード「有効/無効」選択 (最大6,000件)
検査開始時操作		AUTOモード「自動/確認」選択
省電力機能(スリープ機能)		スリープタイマー 5分/10分/30分/60分/OFF 選択
オートパワーオフ機能		オートオフタイマー 1時間/4時間/8時間/OFF 選択
ブザー音設定		ON/OFF 選択
振動設定		ON/OFF 選択 設定値到達時 起動 最大荷重値超過時 断続起動(2秒間)/継続起動 選択
LCD表示機能		7セグメントLCD4桁表示
バーグラフ表示機能		20セグメントLCDバーグラフ
LED合否判定機能		・設定値到達時 青色LED点灯 ・最大荷重値超過時 赤色LED点灯
データ出力機能		・専用ソフトウェアへの出力 ・リアルタイム表示機能 専用ソフトウェアで表示
ファイル変換機能		Excelファイル/CSVファイル から選択
電源		充電式リチウム電池専用パック(充電回数 約500回可能)
連続使用時間		有線使用: 約16時間 無線使用: 約14時間
充電方法		USBケーブル(PC/USB充電用ACアダプター)
充電時間		約3時間
カレンダー機能		PC設定日時をメモリー
使用温度範囲(推奨温度)		0℃～40℃ (15℃～30℃/結露不可)

■ 寸法

型式	有効長	全長	重量
APC-05	460mm	551mm	※0.76kg
APC-10	875mm	965mm	※1.65kg

※交換ヘッドを除く重量



※ 微小設定値の場合、最小設定値から精度保証値の間は、保証精度より外れる場合がございます。

■ ACアダプター・USBケーブル (付属品)

電源	AC100～240V、50/60Hz
定格出力	DC5V、500mA
使用温度	0℃～40℃
外径寸法(幅×高さ×奥行き)	36×18×46mm(突起部を除く)
アダプター重量(USBケーブル重量)	約26g(約53g)
USBケーブル長さ	約1.8m

※USBバスパワーによる電源消費電流はMAX350mAとなっております。USBバスパワーの使用については、電源アダプター付きのUSBセルフパワーハブを前程としています。直接PCに接続される場合は、お客様にて問題がないことをご確認のうえ、ご使用ください。

※ご使用前には、本検査機器を充電するようお願い致します。
【電池残量が不足すると、規定電圧を確保できなくなり、測定データが初期化されます。】
※本製品の仕様は、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

■ 性能

型式	荷重範囲	最小読取	対応サイズ
APC-05	1.00 ～ 5.00kN	0.01kN	M6～M12、W1/4～W1/2
APC-10	2.00～10.00kN	0.01kN	M10～M20、W3/8～W7/8

■ 製造・販売元

TRUST 株式会社トラスト
〒567-0029 大阪府茨木市五日市緑町5番32号
【レンタル・販売担当】
TEL : 072-621-4172 FAX: 072-621-4166
www.trust-gr.com

アンカー トラスト

検索

ご注文・カタログの記載内容に関するお問合せは、下記代理店までご相談ください。

掲載内容、製品仕様は、予告なく変更することがございます。予めご了承ください。 TRUST 2018.01.10

アンカーボルト引張荷重検査機器

Anchor Pro Checker

アンカープロチェッカー



3つの体感で、誰でも簡単に検査が可能!!
現場での品質管理をスピードアップ!!

色

Color

音

Sound

振動

Vibration

TRUST

あらゆる現場ニーズに着眼し、機能性と効率を両立する省力化検査機器

3つの体感で、再現性確保!!



色で
見分ける!!


Anchor Pro Checker

音で
知らせる!!



Vibration

振動で
伝える!!




※APCによる簡易点検でNGが出た際は、詳細点検による再検査実施を推奨いたします

機能性

豊富な機能で管理マネジメントをサポート

管理者機能搭載 設定荷重値ロック機能付

専用ソフトで〈ロック、無効・有効〉の設定が可能により
現場作業での設定荷重値変更防止機能付

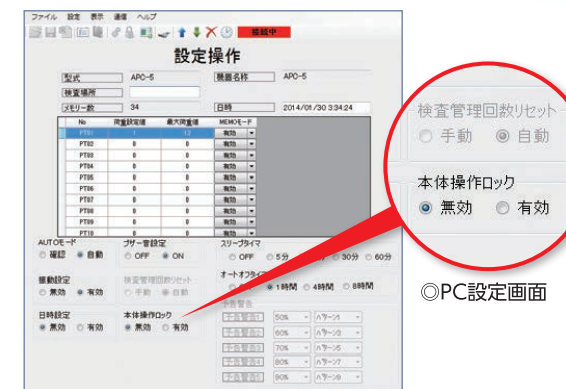

正確さ、効率アップで コストダウンを実現

専用カブラ設置後、釘抜感覚で
引張る事で検査可能!

アンカーボルト1本当たりの測定時間が、
従来の約5分から約10秒まで大幅に短縮
され、検査費用の削減も実現しました。

検査時間
約10秒/本
※専用カブラ
設置後



多機能なツールも簡単設定、専用ソフト&USBも活用し、 現場で即データ保存

測定時にデータを本体にデジタル記録し、PCなどへエクスポートを行うことで、人手を介さず正確なデータを蓄積することができます。また本体には、最大6,000件のデータを記録することができます。

最大
6,000件
のデータを記録



他にも
作業効率を
アップする
機能が充実

吊天井ボルト 専用検査治具

設備設置済でもボルトサイドから
はめ込み検査可能!



リアルタイム デジタル画面表示

荷重値がLCD表示(バーグラフ付)
し、バーグラフ目盛でリアルタイムに
確認できます。



スリープ機能 オートパワーオフ機能

「ECOモード」で省電力、自動停止
機能付で再起動は持ち上げるだけ!

