

GP8000・GP8800 取扱説明書



エフティーエス株式会社

103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

ヒューリック小舟町ビル7階

TEL03-6206-2220 FAX03-6206-2221

E-mail:info@fts-ltd.jp

目次


(ページ)

1.GP8800 セット内容	…3
2.アプリダウンロード	…4
3.アプリ(アカウント登録)	…5
4.アプリとアカウントの接続	…6
5.測定・設定(ラインスキャン)	…7
6.設定	…8
7.測定 (エリアスキャン)	…9
8.表示切り替え (エリアスキャン)	…10
9.編集	…11
10.ログブック	…12
11.エクスポート	…13

1 GP8800 セット内容




2 アプリダウンロード

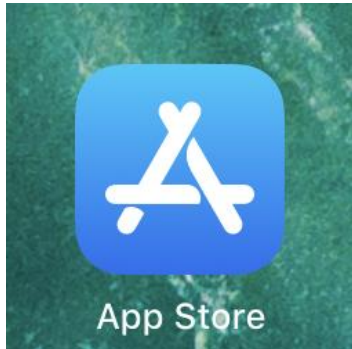

①App Storeを開く

②「Proceq」で検索

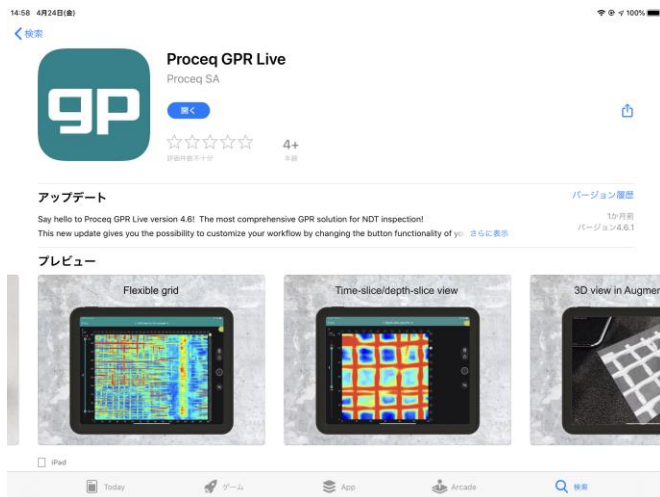

③「Proceq GPR Live」
をダウンロードする

3 アプリ(アカウント登録)




①アプリを開く




②サインインをクリック
アカウントを作成する

※パスワードは8文字以上、
大文字・小文字・数字、
「!」か「@」を必ず入れる。

③ユーザー情報を登録
空欄を全て記入

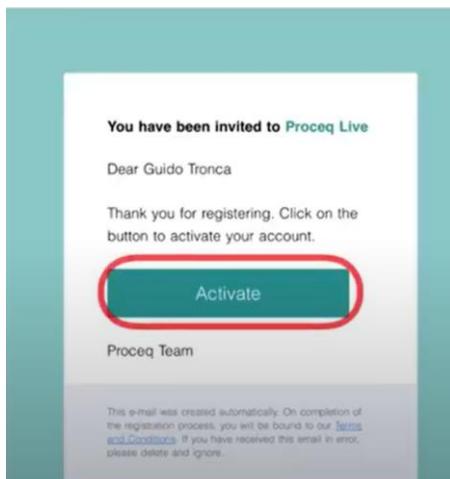

④登録したメールアドレスに
確認メールが届く
URLをクリックし登録完了

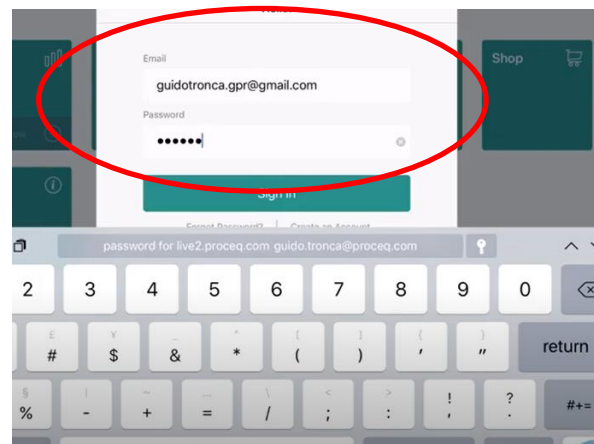


⑤登録したメールアドレス・パスワードを
入力しログインして完了

4 アプリとアンテナの接続


①



②

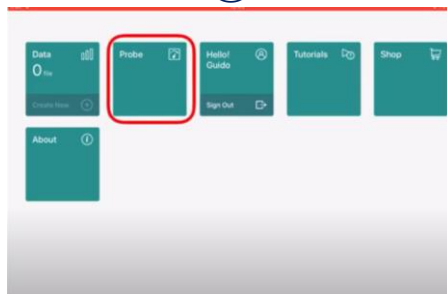


③

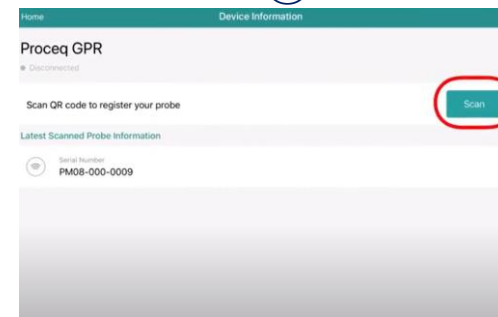

④



⑤

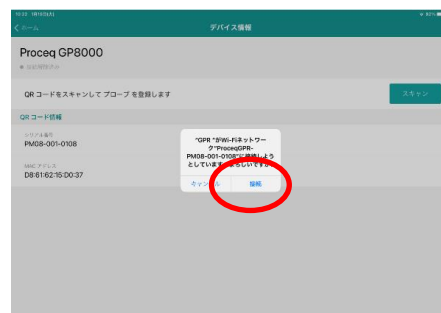

⑥




- ①iPadのWiFiをオンにしてインターネットに繋がっている状態にする。
アンテナの電源をオンにしてQRコードが出た状態にしておく。
- ②LIVEのアプリで左図のプローブ部分をタップする
- ③右図の赤丸部分の【スキャン】をタップする
- ④カメラに切り替わりアンテナのQRコードを読み込む。
- ⑤登録完了後、「接続」をタッチし、iPadとアンテナを接続する
- ⑥接続完了 「新規作成+」「接続済み」が表示される

5 測定・設定(ラインスキャン)




アンテナとiPadがWi-Fiで接続した状態で新規作成をタップ

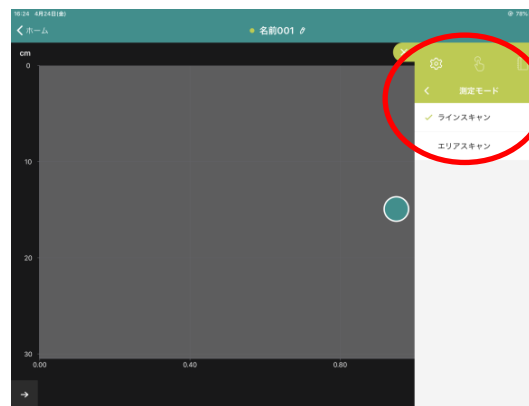

測定モードもタップし「ラインスキャン」を選択


分解能・繰り返し率の設定

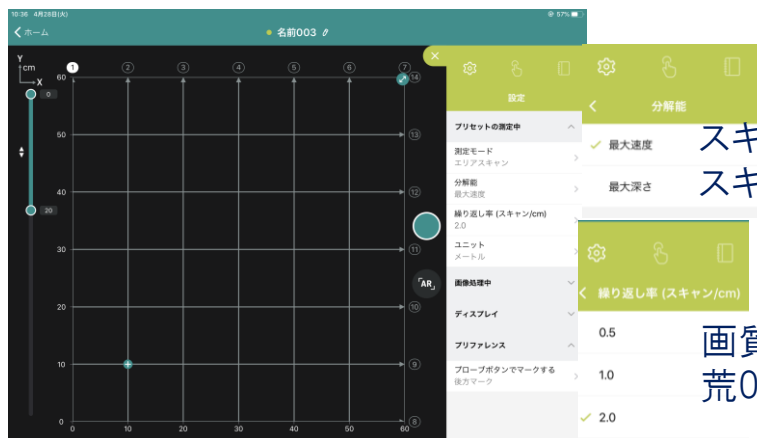

スキャン速度を優先
スキャン深さを優先

画質の設定
荒0.5 中1.0 良2.0


①タイトルの編集

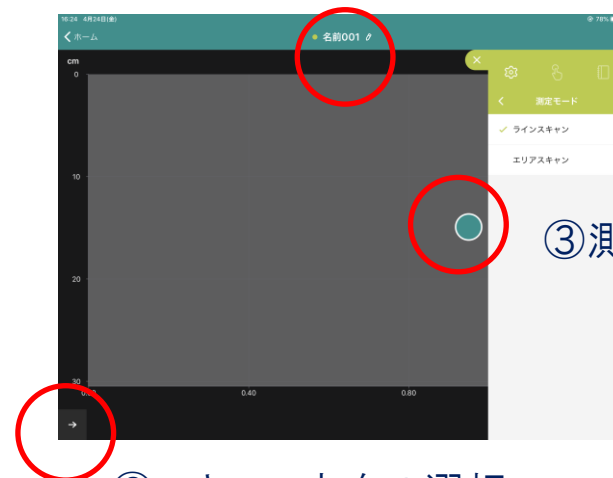

③測定開始

②スキャン方向の選択

6 設定

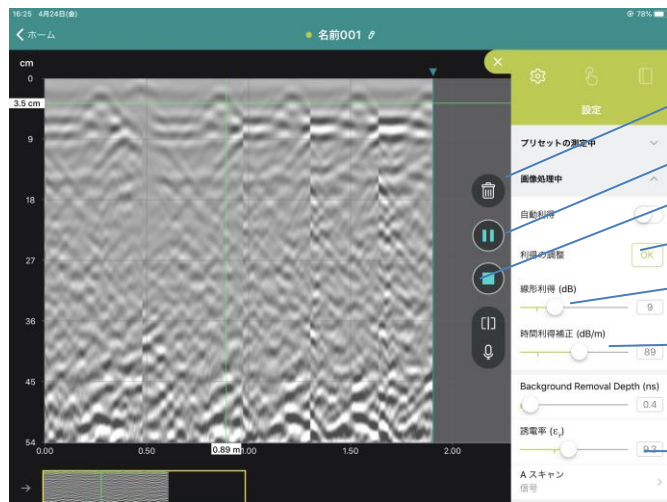


測定スキャンを消去
一時停止
測定終了

自動利得 ON/OFF
上層部の濃淡調整


下層部の濃淡調整

誘電率の調整

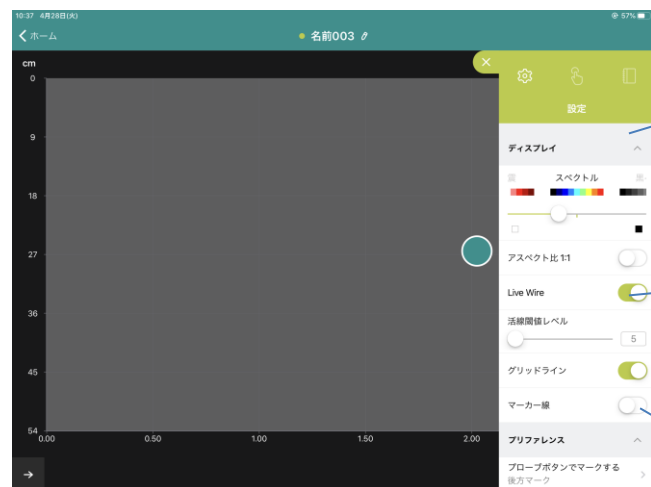

表示画像の設定
濃淡の調整
アスペクト比オン・オフ

Live Wire (活電線) オン・オフ (GP8000のみ)



中 弱 無 強



グリッドライン・マーカ線 オン・オフ

深さ

距離

7 測定(エリアスキャン)

分解能・繰り返し率の設定

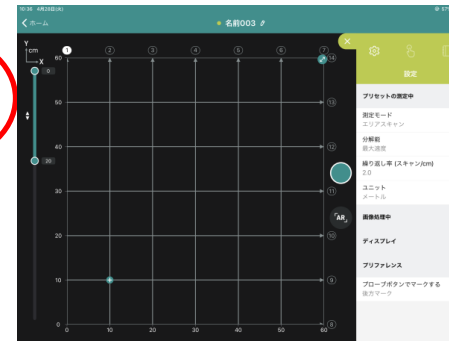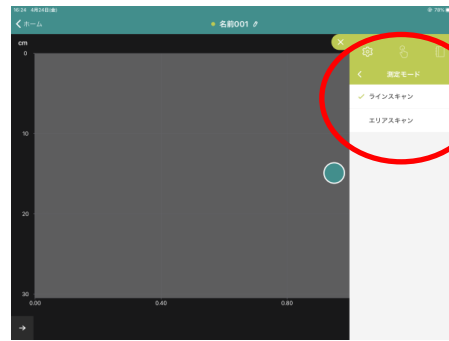

スキャン速度を優先
スキャン深さを優先

画質の設定
荒0.5 中1.0 良2.0


アンテナとiPadがWi-Fiで接続した
状態で新規作成をタップ

測定モードもタップし
「エリアスキャン」を選択




スキャンしたい場所にグリッドシートを貼る
任意で5cm幅か10cmを選択
1から順にスキャンする

①タイトルの編集 ②スキャンエリアの範囲設定 ⑥データ削除

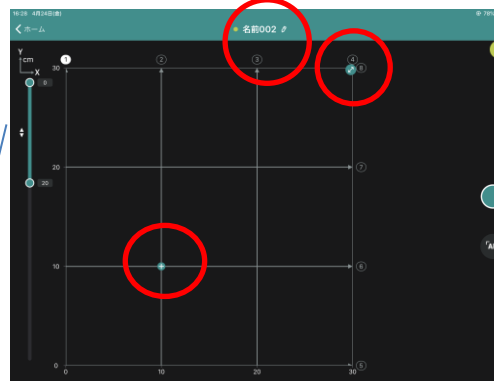

③スキャン幅の選択
5cmor10cm

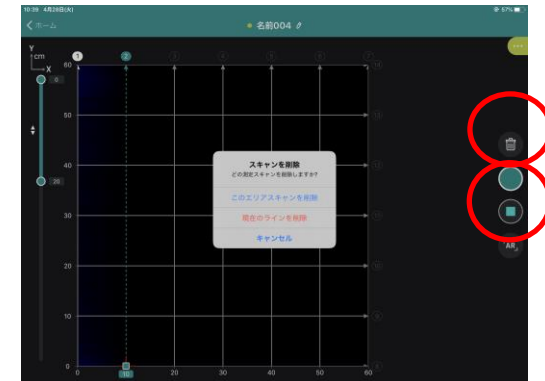


④○測定開始
□測定終了


深さの設定

8 表示切り替え（エリアスキャン）


2D画面

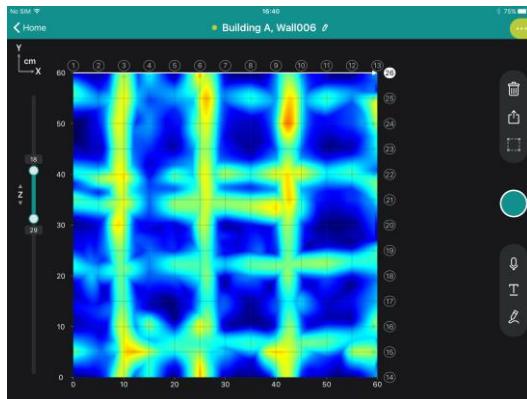

3D画面

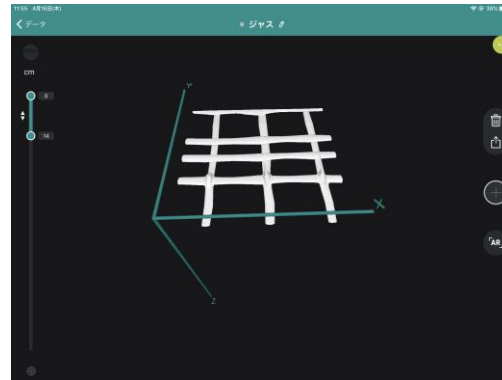


ラインスキャン画面

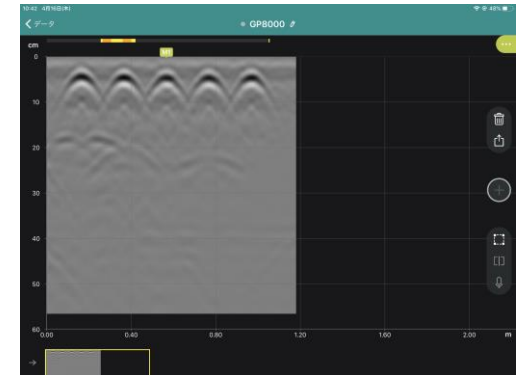

画面を👇二本指でスライド切換え


AR機能

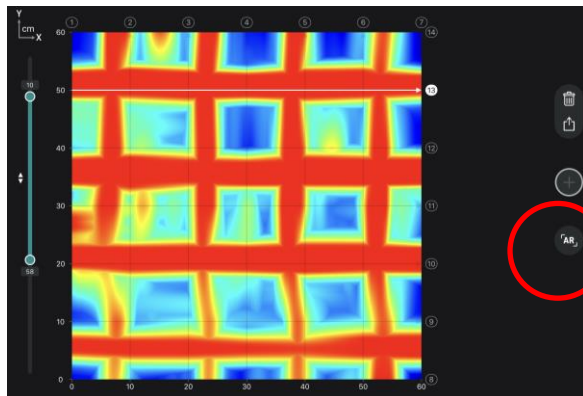

ARボタンをタップ





グリッドシートの画像を読み込む

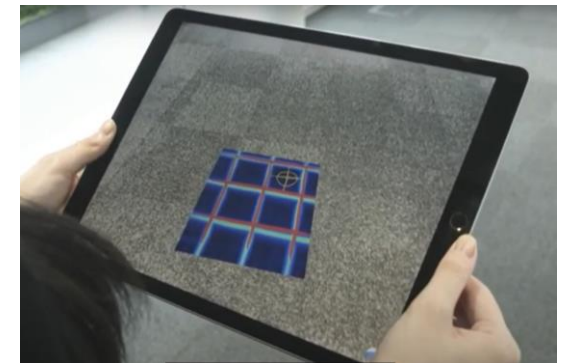

グリッドシートを外しても
画像は残る

9 編集


Aモード表示

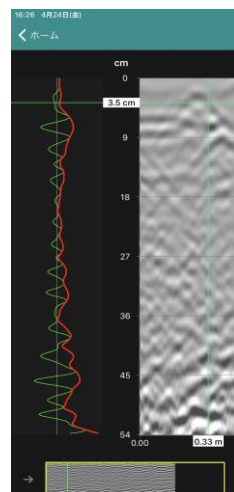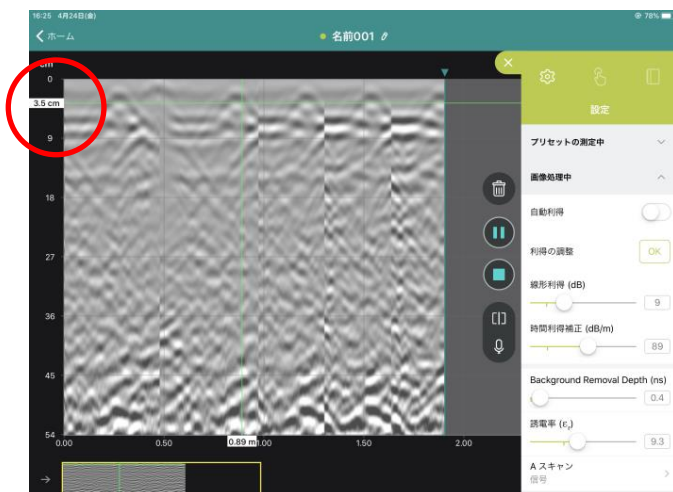

○を右に → スライド
 信号 緑波
 エンベロープ 赤波


マイグレーションビュー

画面を ↓ 二本指でスライド切換え

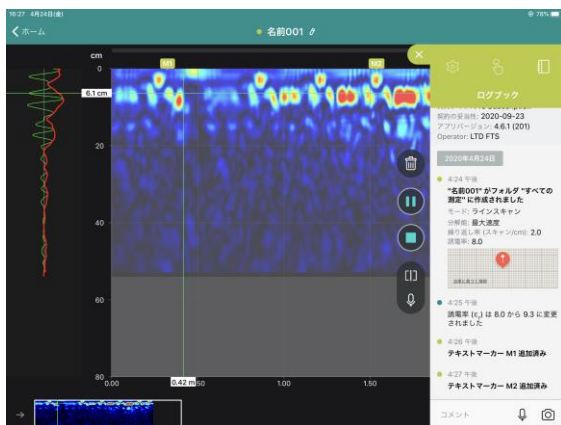

タグ貼り付け

画面を長押し でタグが発生

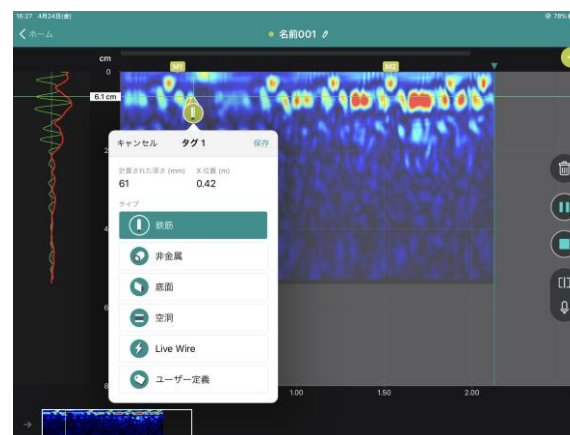

10 ログブック






ログブック


コメント

音声


カメラ

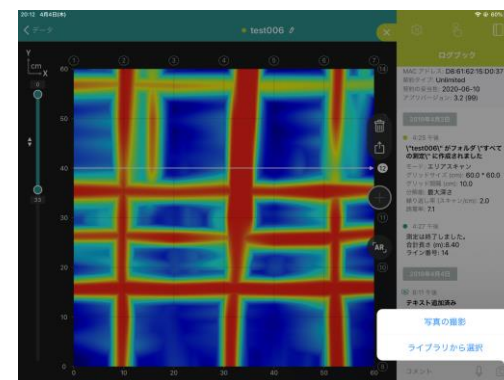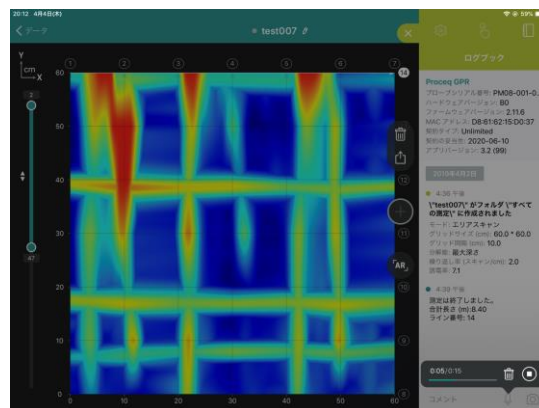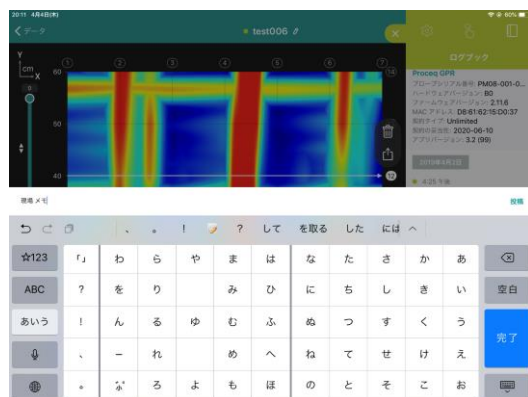

11 エクスポート

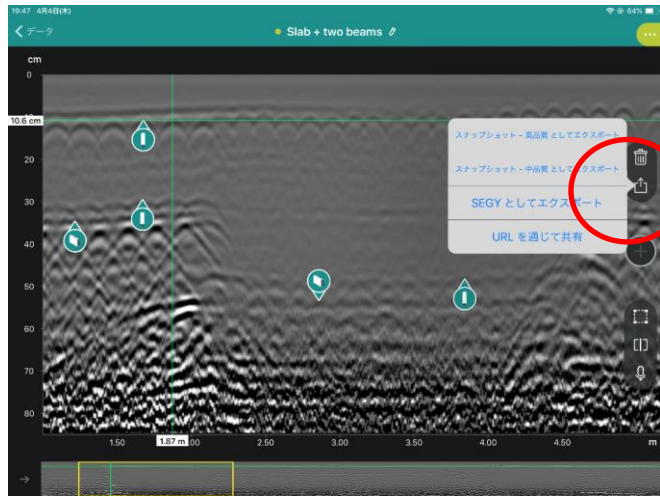

エクスポート種類を選択

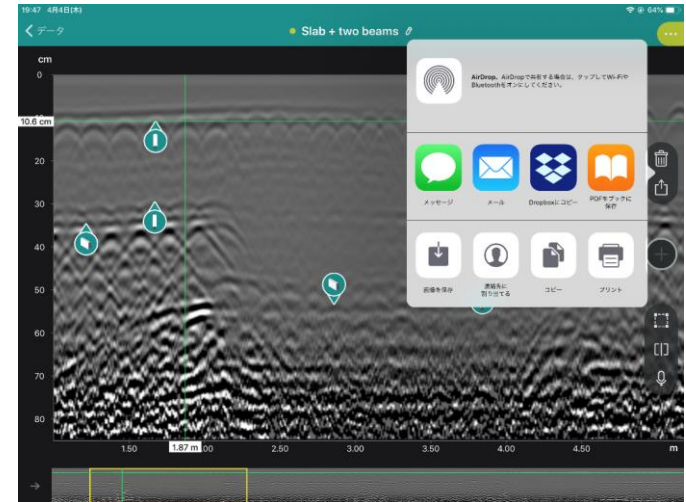

エクスポートの方法を選択